


KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523RW930D66





KOMBIC 70 1500 IP23 930 RF WFL DA SER

Description:

Downlight rond encastré modèle KOMBIC 70. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Degré d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur large pour une plus grande efficacité et un contrôle de la distribution de la lumière et de la réduction de l'éblouissement UGR<16 Dissipateur thermique en injection d'aluminium, avec une finition noire. LED COB, avec température de couleur 3000K avec CRI90. Équipement électronique DALI inclus. Avec un degré de protection IP23. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72 000 L80 B10. Finition disponible palette SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Chocolat noir, Gris foncé, Terracotta). Tolérance de flux lumineux $\pm 4\%$ selon la finition.

Finition: Palette SERENA

Poids: 190 g




Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	805 lm	°K :	3000
Plum:	10W	IRC :	90
Efficacité:	80,5 lm/w	R9 :	64
UGR:	<16	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	8,4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

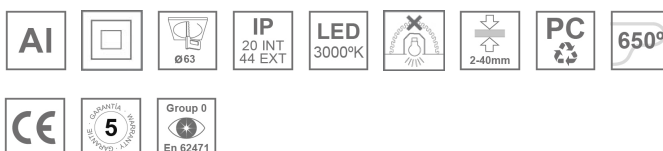

OPTIONS PERSONNALISABLES:

