

# KOMBIC 70 DOWNLIGHT



K711523WF827DWW



- KOMBIC 70 1500 IP43 VWW WFL DA WH/WH

**Descripción:**

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. Led COB, con temperatura de color 2700K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR <19



**Acabado:** Blanco mate RAL 9010


**Peso:** 190 g

**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	929 lm	<b>K:</b>	2700
<b>Plum:</b>	9,5W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	97,8 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<19	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Horas de vida led:</b>	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	8,4W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

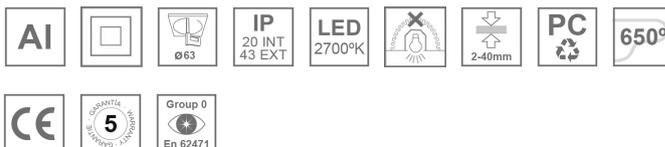

**Opciones Personalizables:**



# KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523WF827DWW

KOMBIC 70 1500 IP43 VWW WFL DA WH/WH

## DATOS FOTOMÉTRICOS :

