

KOMBIC 70 DOWNLIGHT


K711523WF840DWW



KOMBIC 70 1500 IP43 NW WFL DA WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. Led COB, con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR <19



Acabado: Blanco mate RAL 9010


Peso: 190 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.022 lm	K:	4000
Plum:	9,5W	IRC:	80
Eficacia:	107,6 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	COB	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	8,4W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

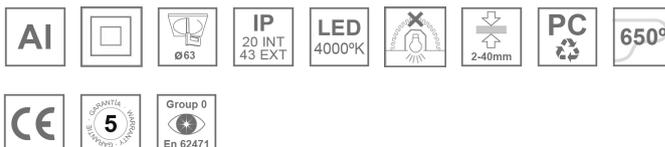

Opciones Personalizables:



KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523WF840DWW

KOMBIC 70 1500 IP43 NW WFL DA WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

