**Ficha técnica de producto**

# KOMBIC 70 DOWNLIGHT

**K711523WF930NBB**

## KOMBIC 70 1500 IP43 9WW WFL BK/BK

### Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. Led COB, con temperatura de color 3000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 100.000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR <19.







**Acabado:** Negro mate RAL 9011

**Peso:** 190 g

**Instalación:** Empotrado

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Flujo de salida:** | 941 lm | **K:** | 3000 |
| **Plum:** | 10W | **IRC:** | 90 |
| **Eficacia:** | 94,1 lm/w | **R9:** | 66 |
| **UGR:** | <19 | **MacAdam:** | 3 |
| **Fuente de Luz:** | COB | **Alimentación:** | 220-240V 50/60Hz |
| **Horas de vida led:** | 100.000h L90 B10 (Ta=25ºC) | **Equipo:** | Electrónico |
| **Pled:** | 8,4W | | |

***Tolerancia del flujo de salida +/- 10%***

### Opciones Personalizables:

# KOMBIC 70 DOWNLIGHT

**K711523WF930NBB** **KOMBIC 70 1500 IP43 9WW WFL BK/BK**

## DATOS FOTOMÉTRICOS :

K711523WF930NBB

η = 100%

Imax = 1478 cd/klm

UTE:

CIE: 99 100 100 100 100



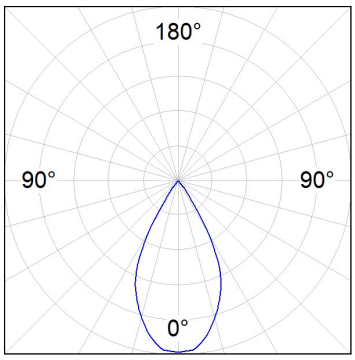


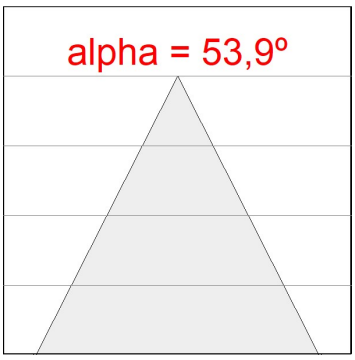


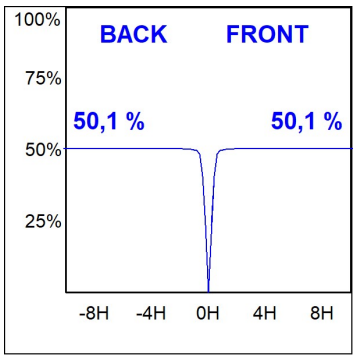





**Melanopic Lux Ratio: 0.573**

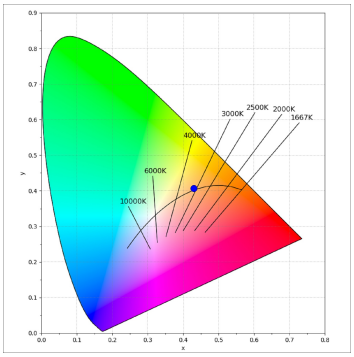


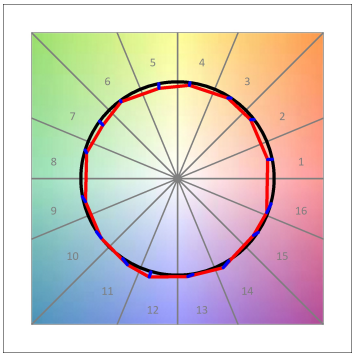

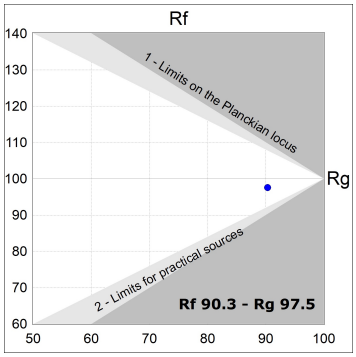




LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es



Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE