

# KOMBIC 70 DOWNLIGHT


K711523WF930NBB



**KOMBIC 70 1500 IP43 9WW WFL BK/BK**

**Descripción:**

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. Led COB, con temperatura de color 3000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16.



**Acabado:** Negro mate RAL 9011


**Peso:** 190 g

**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	739 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	9,5W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	77,8 lm/w	<b>R9:</b>	52
<b>UGR:</b>	<16	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	8,4W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

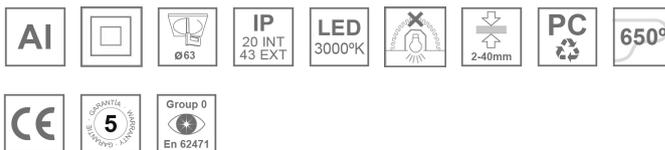

**Opciones Personalizables:**



K711523WF930NBB

KOMBIC 70 1500 IP43 9WW WFL BK/BK

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K711523WF930NBB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1601 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 99 100 100 100 100