

## KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523WW927N66





## KOMBIC 70 1500 IP23 927 WW SER

## Description:

Downlight rond encastré modèle KOMBIC 70. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Degré d'inflammabilité V0 selon UL94. Optique lèche-mur, idéale pour éclairer des plans verticaux ou des zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en injection d'aluminium, avec une finition noire. LED COB, avec température de couleur 2700K avec CRI90. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec un degré de protection IP43. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72 000 L80 B10. Finition disponible palette SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Chocolat noir, Gris foncé, Terracotta). Tolérance de flux lumineux  $\pm 8\%$  selon la finition.

Finition: Palette SERENA

Poids: 190 g




Installation: Encastré

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

|                   |                          |               |                  |
|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flux lumineux:    | 588 lm                   | °K :          | 2700             |
| Plum:             | 10W                      | IRC :         | 90               |
| Efficacité:       | 58,8 lm/w                | R9 :          | 58               |
| UGR:              | <19                      | MacAdam:      | 3                |
| Type:             | COB                      | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Durée de vie LED: | 66.000 L90 B10 (Ta=25°C) | Équipement:   | Électronique     |
| Puissance:        | 8,4W                     |               |                  |

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

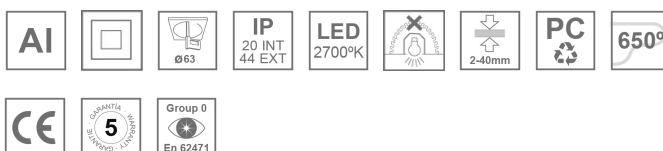

## OPTIONS PERSONNALISABLES:

