

# KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711523WW940D66



## KOMBIC 70 1500 IP23 940 WW DA SER

### Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70. Reflector de policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Óptica wallwasher, ideal para iluminación de planos verticales o zonas adyacentes a áreas de trabajo. Disipador fabricado en inyección de aluminio, con acabado de color negro. LED COB, con temperatura de color 4000K con CR190. Equipo electrónico DALI incluido. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabado disponible paleta SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Dark Chocolate, Dark Gray, Terracota). Tolerancia de flujo luminoso  $\pm 8\%$  según acabado.

**Acabado:** Paleta SERENA

**Peso:** 190 g




**Instalación:** Empotrado

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	639 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	10W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	63,9 lm/w	<b>R9:</b>	59
<b>UGR:</b>	<19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	8,4W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

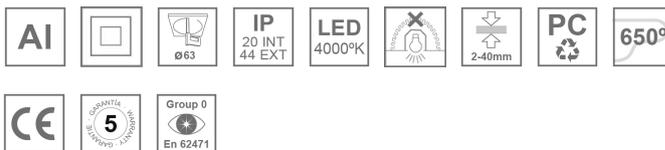

### Opciones Personalizables:

