

## KOMBIC 70 DOWNLIGHT


K711544OP830DWW



## KOMBIC 70 1500 IP44 WW OPAL DA WH/WH

## Description:


KOMBIC 70 downlight encastré rond de LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc et film optique opale. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 3000K avec CRI80. Luminaires avec patère et équipement électronique Dali inclus, Classe II. Durée de vie: 66000 L90 B10. Avec un degré de protection IP44. Sécurité photobiologique groupe 0.



Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 190 g


Installation: Encastré

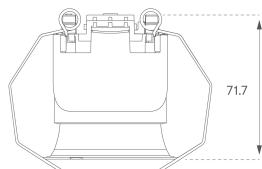

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	935 lm	°K :	3000
Plum:	9,5W	IRC :	80
Efficacité:	98,4 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	8,4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

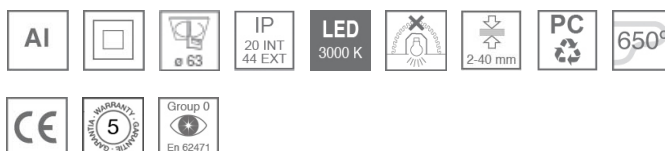

## OPTIONS PERSONNALISABLES:



K711544OP830DWW

KOMBIC 70 1500 IP44 WW OPAL DA WH/WH

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K711544OP830DWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 942 \text{ cd/klm}$   
UTE: 1,00B  
CIE: 75 94 99 100 100

