Fiche technique du produit

KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711544OP830NWW



KOMBIC 70 1500 IP44 WW OPAL WH/WH

Description:

KOMBIC 70 downlight encastré rond de LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc et film optique opale. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 3000K avec CRI80. Luminaires avec patère et équipement électronique inclus, Classe II. Durée de vie: 66000 L90 B10. Avec un degré de protection IP44. Sécurité photobiologique groupe 0.





Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 190 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	935 lm	**ºK :**	3000
Plum:	9,5W	**IRC :**	80
Efficacité:	98,4 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	66.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	8,4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

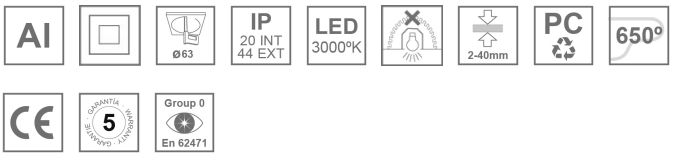

OPTIONS PERSONNALISABLES:

KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711544OP830NWW **KOMBIC 70 1500 IP44 WW OPAL WH/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K711544OP830NWW

η = 100%

Imax = 942 cd/klm

UTE: 1,00B

CIE: 75 94 99 100 100



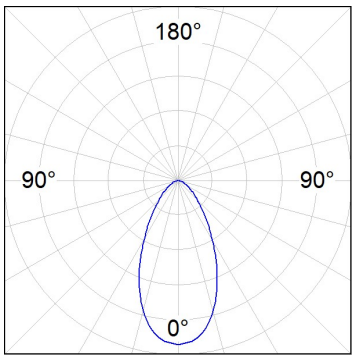

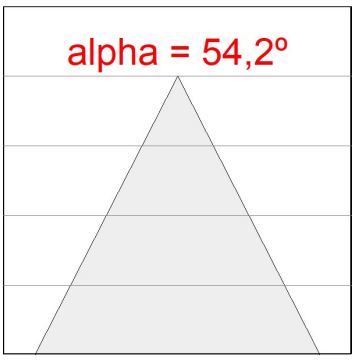

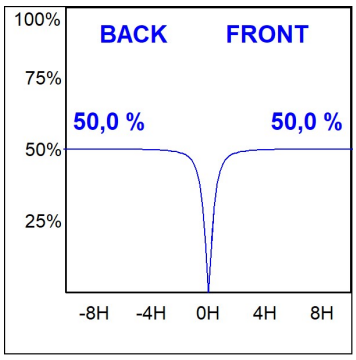

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE