

K711544OP927N66



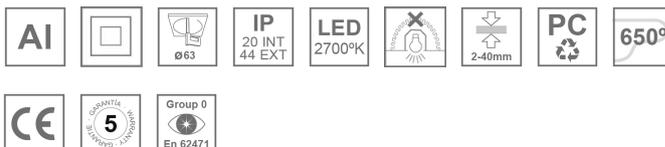
## KOMBIC 70 1500 IP44 927 OPAL SER

**Description:**

Downlight rond encastré modèle KOMBIC 70. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Degré d'inflammabilité V0 selon UL94. Film optique opale. Dissipateur thermique en injection d'aluminium, avec une finition noire. LED COB, avec température de couleur 2700K avec CRI90. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec un degré de protection IP44. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72 000 L80 B10. Finition disponible palette SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Chocolat noir, Gris foncé, Terracotta). Tolérance de flux lumineux  $\pm 7\%$  selon la finition.

**Finition:** Palette SERENA**Poids:** 190 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	642 lm	<b>°K :</b>	2700
<b>Plum:</b>	10W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	64,2 lm/w	<b>R9 :</b>	61
<b>Type:</b>	COB	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Durée de vie LED:</b>	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Puissance:</b>	8,4W	<b>Équipement:</b>	Électronique

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**