


## KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711544OP930D66



## KOMBIC 70 1500 IP44 930 OPAL DA SER



## Description:

Downlight rond encastré modèle KOMBIC 70. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Degré d'inflammabilité V0 selon UL94. Film optique opale. Dissipateur thermique en injection d'aluminium, avec une finition noire. LED COB, avec température de couleur 3000K avec CRI90. Équipement électronique DALI inclus. Avec un degré de protection IP44. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72 000 L80 B10. Finition disponible palette SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Chocolat noir, Gris foncé, Terracotta). Tolérance de flux lumineux  $\pm 7\%$  selon la finition.

Finition: Palette SERENA

Poids: 190 g


Installation: Encastré



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

|                   |                          |               |                  |
|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flux lumineux:    | 675 lm                   | °K :          | 3000             |
| Plum:             | 10W                      | IRC :         | 90               |
| Efficacité:       | 67,5 lm/w                | R9 :          | 57               |
| Type:             | COB                      | MacAdam:      | 3                |
| Durée de vie LED: | 66.000 L90 B10 (Ta=25°C) | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Puissance:        | 8,4W                     | Équipement:   | Réglable DALI    |

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

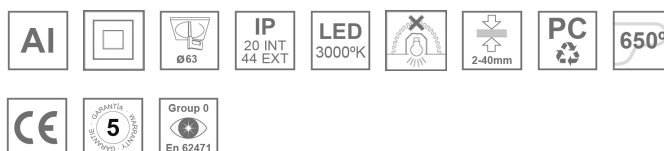

## OPTIONS PERSONNALISABLES:

