Ficha técnica de producto

KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711544OP930NWW



KOMBIC 70 1500 IP44 9WW OPAL WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y lámina óptica opal. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. Led COB, con temperatura de color 3000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66000 L90 B10. Con un grado de protección IP44. Seguridad fotobiológica grupo 0.





Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 190 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	796 lm	**K:**	3000
Plum:	9,5W	**IRC:**	90
Eficacia:	83,8 lm/w	**R9:**	54
Fuente de Luz:	COB	**MacAdam:**	3
Horas de vida led:	66.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Pled:	8,4W	**Equipo:**	Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

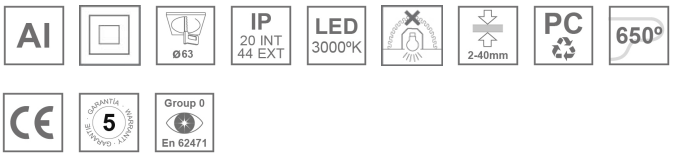

Opciones Personalizables:

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711544OP930NWW **KOMBIC 70 1500 IP44 9WW OPAL WH/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K711544OP930NWW

η = 100%

Imax = 942 cd/klm

UTE: 1,00B

CIE: 75 94 99 100 100



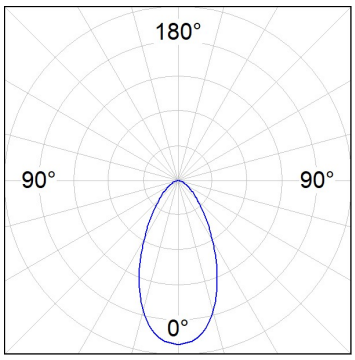

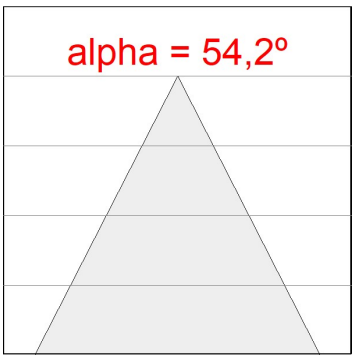

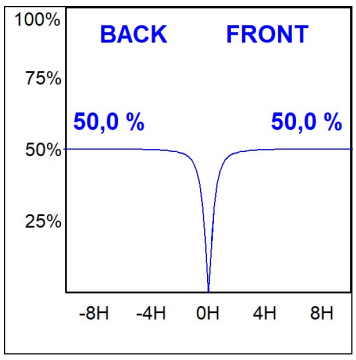



Melanopic Lux Ratio: 0.537

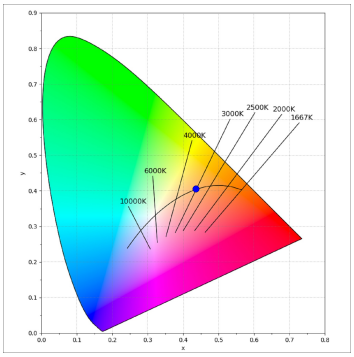

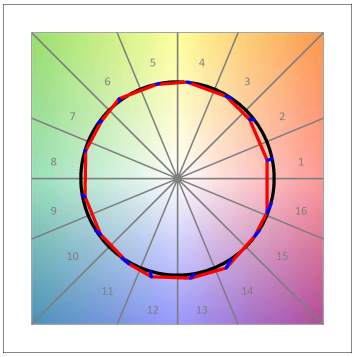

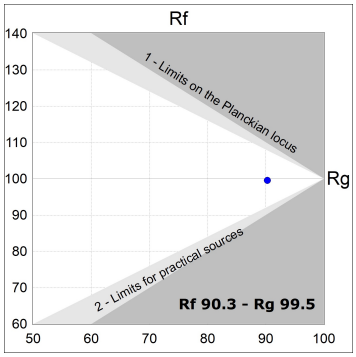

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE