


KOMBIC 70 DOWNLIGHT

K711544OP940N66



KOMBIC 70 1500 IP44 940 OPAL SER



Description:

Downlight rond encastré modèle KOMBIC 70. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Degré d'inflammabilité V0 selon UL94. Film optique opale. Dissipateur thermique en injection d'aluminium, avec une finition noire. LED COB, avec température de couleur 4000K avec CRI90. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec un degré de protection IP44. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72 000 L80 B10. Finition disponible palette SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Chocolat noir, Gris foncé, Terracotta). Tolérance de flux lumineux $\pm 7\%$ selon la finition.

Finition: Palette SERENA

Poids: 190 g


Installation: Encastré



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	697 lm	°K :	4000
Plum:	10W	IRC :	90
Efficacité:	69,7 lm/w	R9 :	61
Type:	COB	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	8,4W	Équipement:	Électronique

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

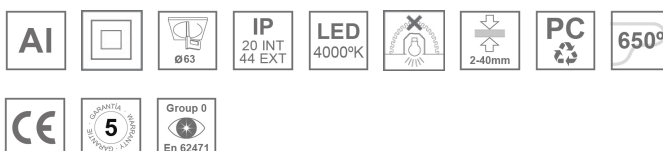

OPTIONS PERSONNALISABLES:

