Fiche technique du produit

KOMBIC 70 SURFACE

K71SF1520RF830D66



KOMBIC 70 SF 1500 IP23 830 RF FL D SER

Description:

Downlight à encastrer ou suspendre modèle KOMBIC 70 SF 1500. Corps fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé avec un taux de 75 % et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardant de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur flood pour une plus grande efficacité et un contrôle de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur UGR<16. Dissipateur fabriqué par injection d'aluminium. LED COB, avec température de couleur 3000K avec CRI80. Équipement électronique DALI inclus. Avec un degré de protection IP23. Classe d'isolation I. Sécurité photobiologique groupe 0. Heures de vie : 72 000 L80 B10. Finition disponible palette SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Chocolat noir, Gris foncé, Terracotta). Tolérance de flux lumineux ±4 % selon la finition.

Poids: 570 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Plum:	10,8W	**ºK :**	3000
UGR:	19	**IRC :**	80
Type:	COB	**MacAdam:**	3
Durée de vie LED:	72.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
		Équipement:	Réglable DALI

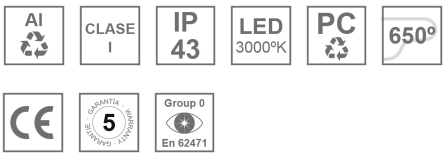

OPTIONS PERSONNALISABLES:

KOMBIC 70 SURFACE

ACCESSOIRES :

Suspension

Code produit:	Description:
K71SUCAWI2000D66	KOMBIC 70 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M SMS

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE