Fiche technique du produit

KOMBIC 70 SUT

K71ST1520RF930NBB



KOMBIC 70 SUT 1500 IP20 9WW RF FL B/B

Description:

Downlight suspendu pour rail triphasé modéle KOMBIC 70 SUT 1500 de LAMP. Corps en aluminium extrudé recyclé à 75% et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noir et et réflecteur auliminium Wide Flood pour une meilleure gestion de la distibution lumineuse.Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K et IRC90. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec niveau de protection IP20. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 72.000 L80 B10. Finitions blanch et noir disponibles.

Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 610 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	876 lm	**ºK :**	3000
Plum:	10,5W	**IRC :**	90
Efficacité:	83,4 lm/w	**R9 :**	54
UGR:	16	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	72.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	8,4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

KOMBIC 70 SUT

K71ST1520RF930NBB **KOMBIC 70 SUT 1500 IP20 9WW RF FL B/B**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K71ST1520RF930NBB

η = 100%

Imax = 2619 cd/klm

UTE:

CIE: 101 100 100 100 100



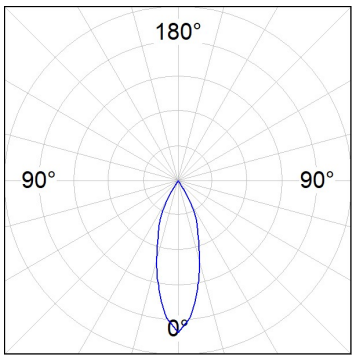

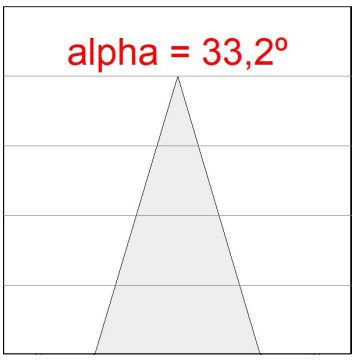

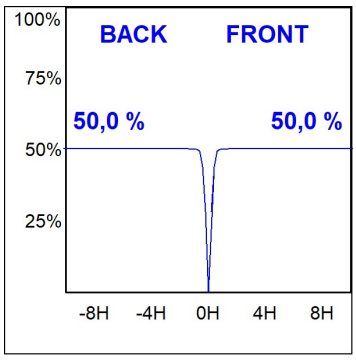



Melanopic Lux Ratio: 0.552

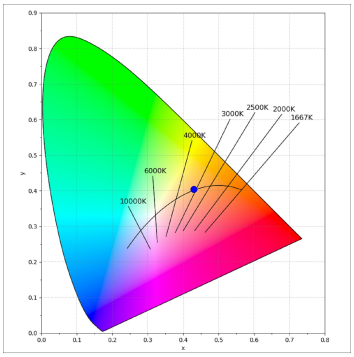

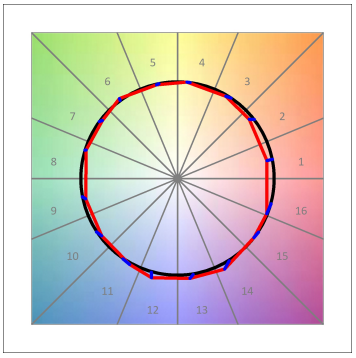

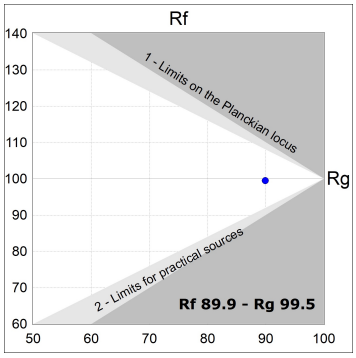

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE