


## KOMBIC 70 SUT

K71ST1520RW827D66



## KOMBIC 70 SUT 1500 IP20 827 RF WFL D SER

## Description:


Downlight à suspendre sur rail triphasé modèle KOMBIC 70 ST 1500. Corps fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé avec un taux de 75 % et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardant de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Dissipateur fabriqué par injection d'aluminium. LED COB, avec température de couleur 2700K avec CRI80. Équipement électronique DALI inclus. Avec un degré de protection IP20. Classe d'isolement II. Sécurité photobiologique groupe 0. Heures de vie : 72 000 L80 B10. Finition disponible palette SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Chocolat noir, Gris foncé, Terracotta). Tolérance de flux lumineux  $\pm 4$  % selon la finition.

Poids: 650 g

Installation: Suspendu

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plum:</b>             | 10,3W                    | <b>°K :</b>          | 2700             |
| <b>UGR:</b>              | 19                       | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Type:</b>             | COB                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Puissance:</b>        | 8,4W                     | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |

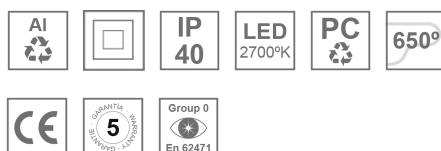

## OPTIONS PERSONNALISABLES:

