**Fiche technique du produit**

# KOMBIC 70 SUT

**K71ST1540OP827NWW**




## KOMBIC 70 SUT 1500 IP40 VWW OP W/W

### Description:

Downlight suspendu pour rail triphasé modéle KOMBIC 70 SUT 1500 de LAMP. Corps en aluminium extrudé recyclé à 75% et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc et film optique opale. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K et IRC80. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec niveau de protection IP40. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 72.000 L80 B10. Finition blanch.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010

**Poids:** 610 g

**Installation:** Suspendu

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Flux lumineux:** | 892 lm | **ºK :** | 2700 |
| **Plum:** | 10,5W | **IRC :** | 80 |
| **Efficacité:** | 84,9 lm/w | **MacAdam:** | 3 |
| **Type:** | COB | **Alimentation:** | 220-240V 50/60Hz |
| **Durée de vie LED:** | 72.000 L80 B10 (Ta=25ºC) | **Équipement:** | Électronique |
| **Puissance:** | 8,4W | | |

***Tolérance de flux lumineux +/- 10%***

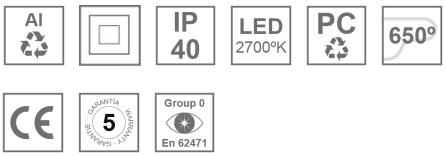


## OPTIONS PERSONNALISABLES:

# KOMBIC 70 SUT

**K71ST1540OP827NWW** **KOMBIC 70 SUT 1500 IP40 VWW OP W/W**
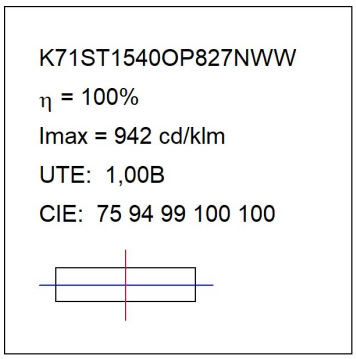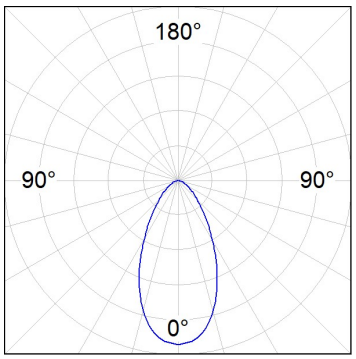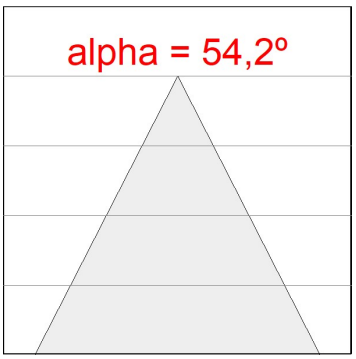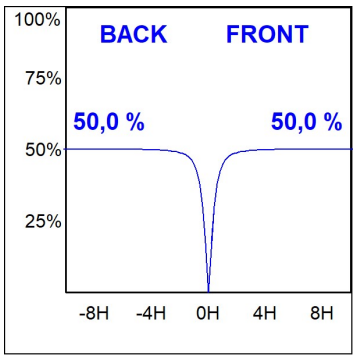
**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**