Ficha técnica de producto

KOMBIC 70 SUT

K71ST1540OP927NWW



KOMBIC 70 SUT 1500 IP40 9VWW OP W/W

Descripción:

Downlight para suspender a carril modelo KOMBIC 70 SUT 1500 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 75% y reflector de policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco. Lámina óptica opal. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB, con temperatura de color 2700K con CRI90. Equipo electrónico ON OFF incluído. Con un grado de protección IP40. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000 L80 B10. Acabado en blanco.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 610 g

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	763 lm	**K:**	2700
Plum:	10,5W	**IRC:**	90
Eficacia:	72,7 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	8,4W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

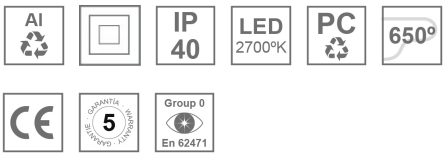

Opciones Personalizables:

Ficha técnica de producto

KOMBIC 70 SUT

K71ST1540OP927NWW **KOMBIC 70 SUT 1500 IP40 9VWW OP W/W**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

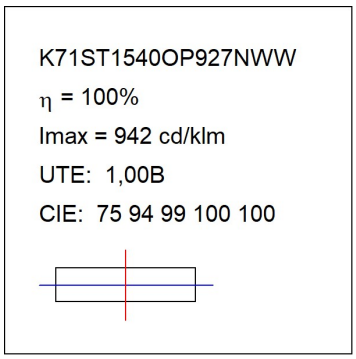

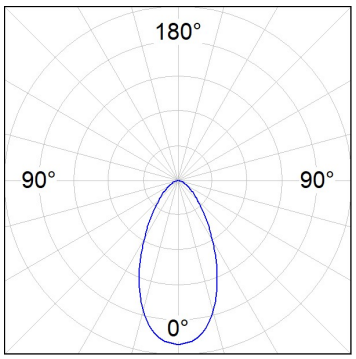

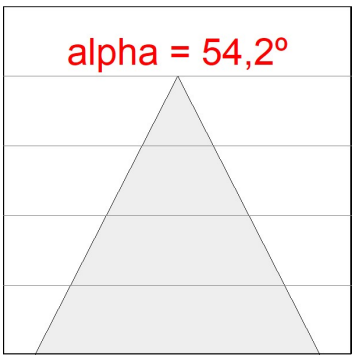

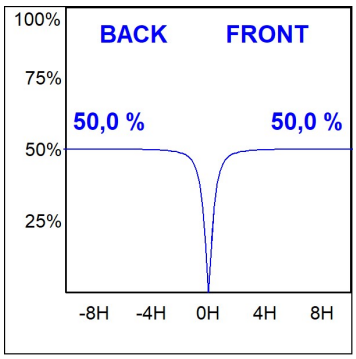

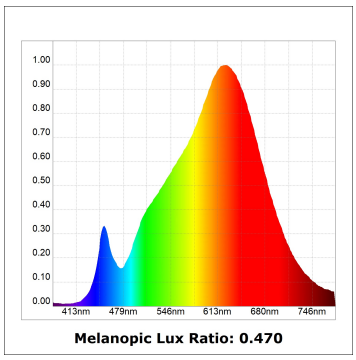

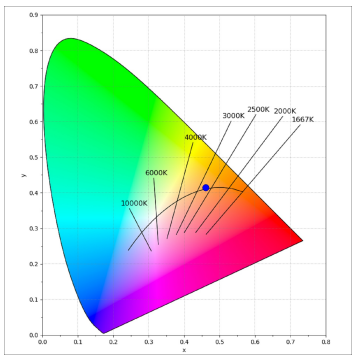

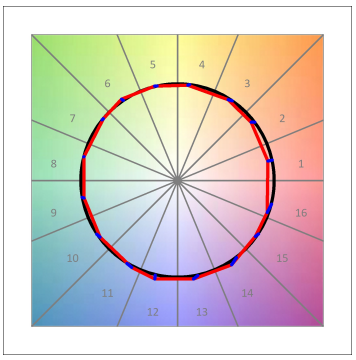

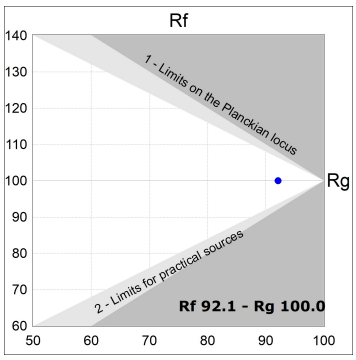

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE