


KOMBIC 70 SUT

K71ST1540WF830N66



KOMBIC 70 SUT 1500 IP40 830 WFL SER

Description:

Downlight à suspendre sur rail triphasé modèle KOMBIC 70 ST 1500. Corps fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé avec un taux de 75 % et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardant de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Optique large flood avec contrôle de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur UGR<16. Dissipateur fabriqué par injection d'aluminium. LED COB, avec température de couleur 3000K avec CRI80. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec un degré de protection IP40. Classe d'isolement II. Sécurité photobiologique groupe 0. Heures de vie : 72 000 L80 B10. Finition disponible palette SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Chocolat noir, Gris foncé, Terracotta). Tolérance de flux lumineux $\pm 5\%$ selon la finition.


Poids: 630 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.108 lm	°K :	3000
Plum:	10W	IRC :	80
Efficacité:	110,8 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	Équipement:	Électronique
Durée de vie LED:	100.000h L90 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	8,4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

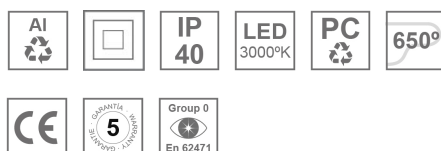

OPTIONS PERSONNALISABLES:



KOMBIC 70 SUT

K71ST1540WF830N66

KOMBIC 70 SUT 1500 IP40 830 WFL SER

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

