Fiche technique du produit

KOMBIC 70 SUT

K71ST1540WF830NWW



KOMBIC 70 SUT 1500 IP40 WW WFL W/W

Description:

Downlight suspendu pour rail triphasé modéle KOMBIC 70 SUT 1500 de LAMP. Corps en aluminium extrudé recyclé à 75% et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc et optique Wide Wide Flood pour une plus grande efficacité et un meilleur contrôle de la distribution de la lumière et un éblouissement inférieur UGR <16. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K et IRC80. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec niveau de protection IP40. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 72.000 L80 B10. Finitions blanch et noir disponibles.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 630 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	973 lm	**ºK :**	3000
Plum:	10,5W	**IRC :**	80
Efficacité:	92,7 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	**Équipement:**	Électronique
Durée de vie LED:	72.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	8,4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

KOMBIC 70 SUT

K71ST1540WF830NWW **KOMBIC 70 SUT 1500 IP40 WW WFL W/W**
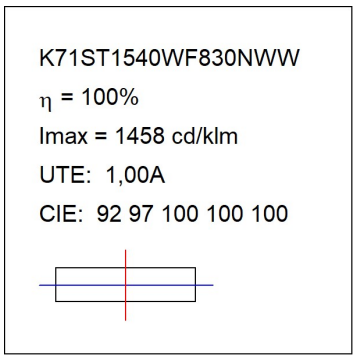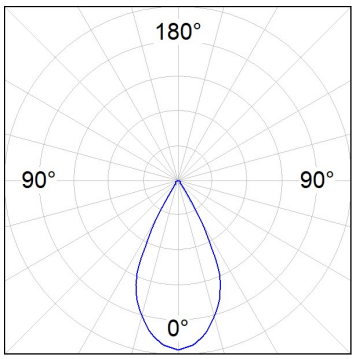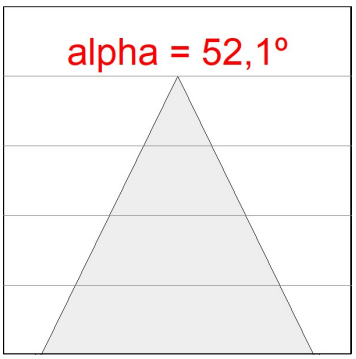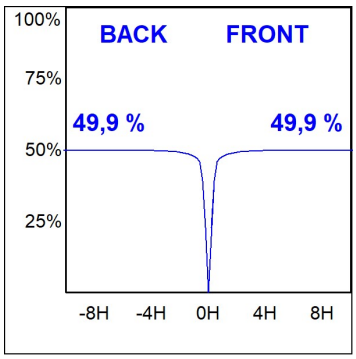
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :