Fiche technique du produit

KOMBIC 70 SUT

K71ST1540WF927N66



KOMBIC 70 SUT 1500 IP40 927 WFL SER

Description:

Downlight à suspendre sur rail triphasé modèle KOMBIC 70 ST 1500. Corps fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé avec un taux de 75 % et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Optique large flood avec contrôle de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur UGR<16. Dissipateur fabriqué par injection d'aluminium. LED COB, avec température de couleur 2700K avec CRI90. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec un degré de protection IP40. Classe d'isolement II. Sécurité photobiologique groupe 0. Heures de vie : 72 000 L80 B10. Finition disponible palette SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Chocolat noir, Gris foncé, Terracotta). Tolérance de flux lumineux ±5 % selon la finition.

Poids: 630 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	925 lm	**ºK :**	2700
Plum:	10W	**IRC :**	90
Efficacité:	92,5 lm/w	**R9 :**	57
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	100.000h L90 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	8,4W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

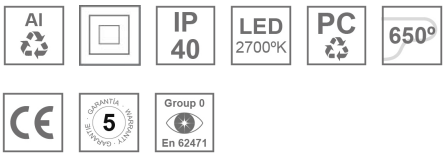

OPTIONS PERSONNALISABLES:

Fiche technique del producto

KOMBIC 70 SUT

K71ST1540WF927N66 **KOMBIC 70 SUT 1500 IP40 927 WFL SER**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

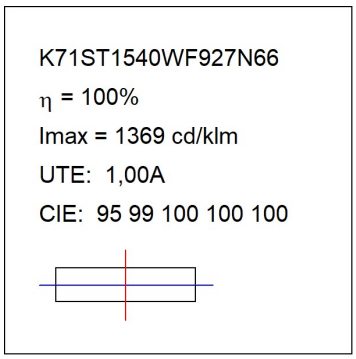

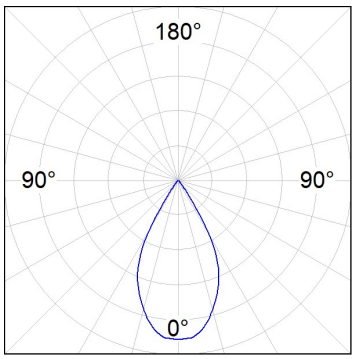

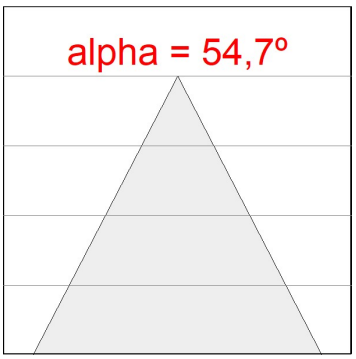

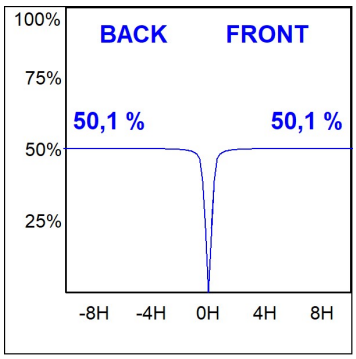

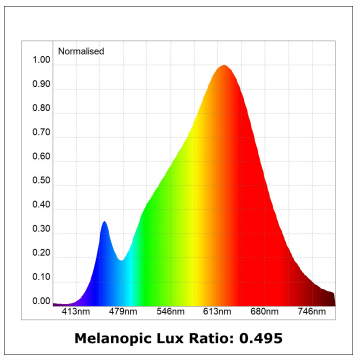

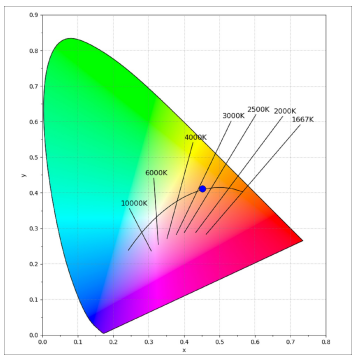

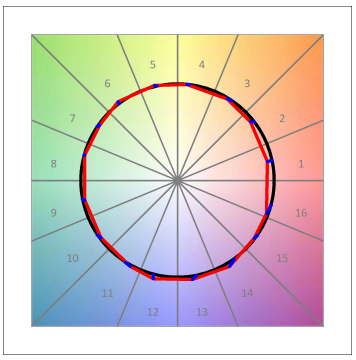

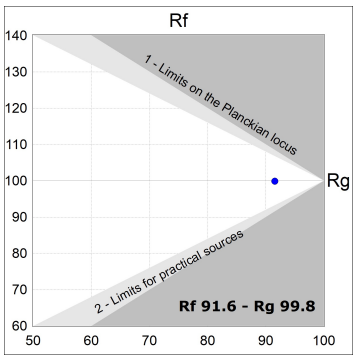

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE