



K71TS1520RW930DWW

**KOMBIC 70 TS 1500 IP20 9WW RF WFL D W/W****Description:**

Downlight à encastrer sur rail triphasé modèle KOMBIC 70 TS 1500 de la marque LAMP. Corps fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé avec un taux de 75 % et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur fini en blanc. Réflecteur large flood pour une plus grande efficacité et un meilleur contrôle de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur UGR<19. Dissipateur fabriqué par injection d'aluminium. LED COB, avec température de couleur 3000K avec CRI90. Équipement électronique DALI inclus. Avec un degré de protection IP20. Classe d'isolation II. Sécurité photobiologique groupe 0. Heures de vie: 72 000 L80 B10. Fini en blanc et noir.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Poids:** 600 g**Installation:** Rail triphasé**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	940 lm	%K :	3000
Plum:	10,5W	IRC :	90
Efficacité:	91,3 lm/w	R9 :	54
UGR:	19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	8,4W		

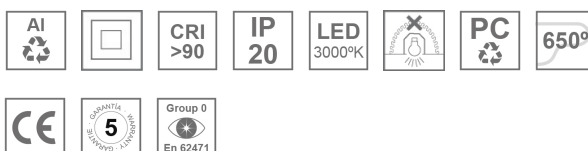Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K71TS1520RW930DWW

KOMBIC 70 TS 1500 IP20 9WW RF WFL D W/W

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

