



K71TS1540WF827N66

**KOMBIC 70 TS 1500 IP40 827 WFL SER****Description:**

Downlight à encastrer sur rail triphasé modèle KOMBIC 70 TS 1500. Corps fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé avec un taux de 75 % et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Optique large flood avec contrôle de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur UGR<16. Dissipateur fabriqué par injection d'aluminium. LED COB, avec température de couleur 2700K avec CRI80. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec un degré de protection IP40. Classe d'isolement II. Sécurité photobiologique groupe 0. Heures de vie : 72 000 L80 B10. Finition disponible palette SERENA (Arena, Bronze, Champagne, Chocolat noir, Gris foncé, Terracotta). Tolérance de flux lumineux  $\pm 5$  % selon la finition.

**Poids:** 580 g**Installation:** Rail triphasé**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Plum:</b>             | 10,5W                    | <b>°K :</b>          | 2700             |
| <b>UGR:</b>              | 19                       | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Type:</b>             | COB                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Puissance:</b>        | 8,4W                     | <b>Équipement:</b>   | Électronique     |

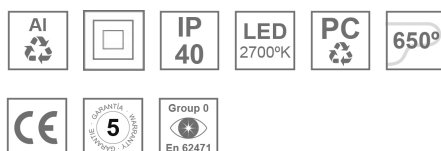**OPTIONS PERSONNALISABLES:**