



K71TS1540WF830DWW

**KOMBIC 70 TS 1500 IP40 WW WFL D W/W****Description:**

Downlight à encastrer sur rail triphasé modèle KOMBIC 70 TS 1500 de la marque LAMP. Corps fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé avec un taux de 75 % et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur fini en blanc. Optique large flood avec contrôle de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur UGR<16. Dissipateur fabriqué par injection d'aluminium. LED COB, avec température de couleur 3000K avec CRI80. Équipement électronique DALI inclus. Avec un degré de protection IP40. Classe d'isolation II. Sécurité photobiologique groupe 0. Heures de vie: 72 000 L80 B10. Fini en blanc et noir.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Poids:** 620 g**Installation:** Rail triphasé**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 973 lm                   | <b>°K :</b>          | 3000             |
| <b>Plum:</b>             | 10,5W                    | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 94,5 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>UGR:</b>              | 19                       | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Type:</b>             | COB                      | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) |                      |                  |
| <b>Puissance:</b>        | 8,4W                     |                      |                  |

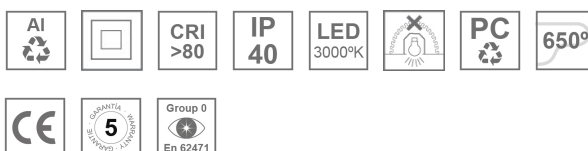**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K71TS1540WF830DWW

KOMBIC 70 TS 1500 IP40 WW WFL D W/W

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

