


L61SE084LOIP927N3



- LTUB60 SU RE 840 2300 VWW D/I COMF WE

Descripción:

Luminaria de superficie para suspender modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 840mm. Modelo de luz directa-indirecta con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 2700K con CRI90. Equipo electrónico ON/OFF incorporado. Con un grado de protección IP40, IK07. Clase de aislamiento I/II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.


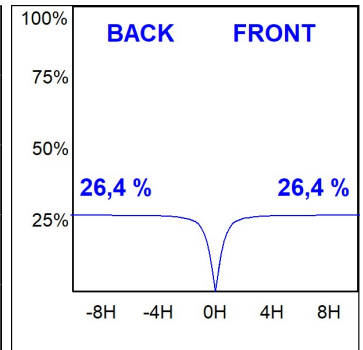
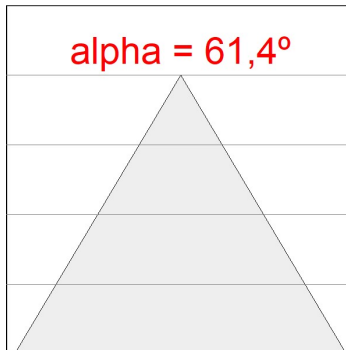
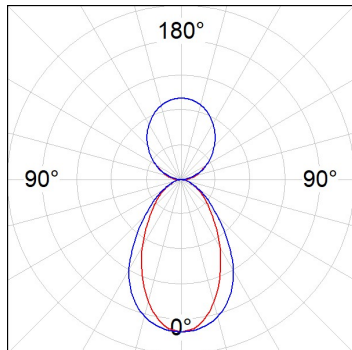
Acabado: Paleta WELLBEING - 3 TEXTURIZADO**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 1.261 lm | K: | 2700 |
| Plum: | 17,4W | IRC: | 90 |
| Eficacia: | 72,5 lm/w | R9: | 57 |
| UGR: | <16 | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | MID POWER LED | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 15.1W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

L61SE084LOIP927N3
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 350 \text{ cd/klm}$
 UTE: 0,53C + 0,48T
 CIE: 66 90 99 53 100

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
L6SUECB

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:
L6SUECW

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:
L6SUECW3

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:
L6SUECW4

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.