Fiche technique du produit

LAMPTUB 60 SUSP. FLORON ENCASTRÉ

L61SE084MOOC9TWD3



LTUB60 SU RE 840 2400 TW COMF DALI WE

Description:

Luminaire de surface à suspendre modèle Lamptub 60 de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80% avec une section circulaire de 60mm et une longueur de 840mm. Modèle de lumière directe-indirecte avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur TW et IRC90. Driver DALI intégré. Avec un degré de protection IP40, IK07. Classe d'isolation I / II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), Noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.

Finition: Palette WELLBEING - 3 TEXTURÉ

Dimensions: 847 x 67 x 80 mm



Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.397 lm	**ºK :**	TW
Plum:	17,2W	**IRC :**	90
Efficacité:	81,2 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER LED	**Équipement:**	Réglable DALI DT8
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	13.9W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

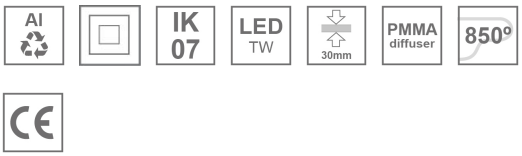

OPTIONS PERSONNALISABLES:

LAMPTUB 60 SUSP. FLORON ENCASTRÉ

L61SE084MOOC9TWD3 **LTUB60 SU RE 840 2400 TW COMF DALI WE**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

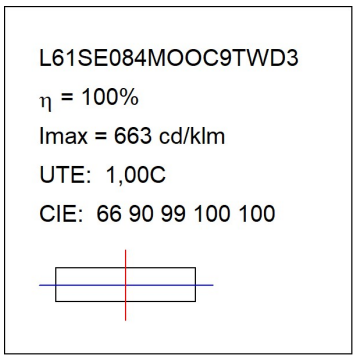

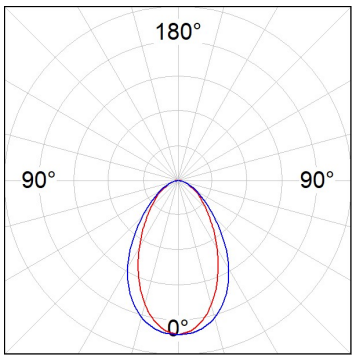

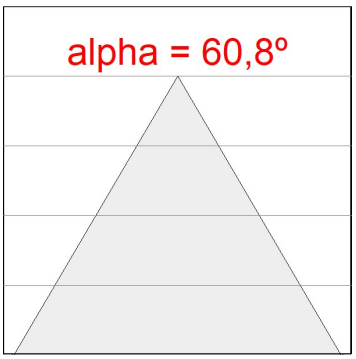

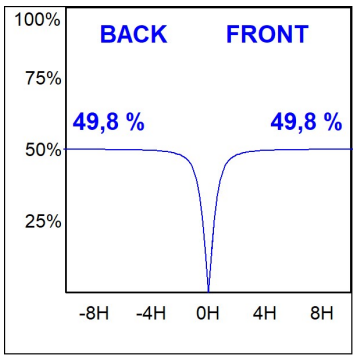

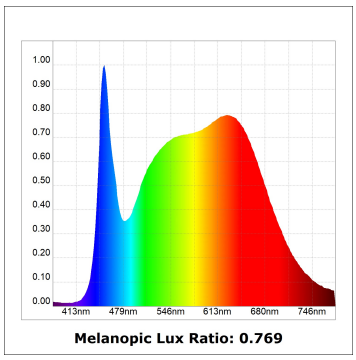

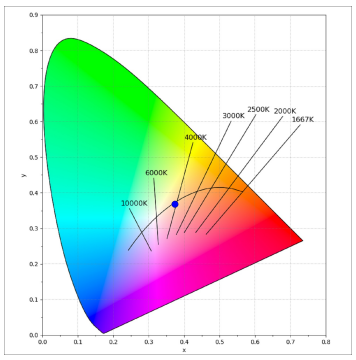

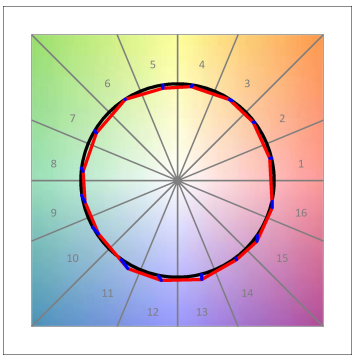

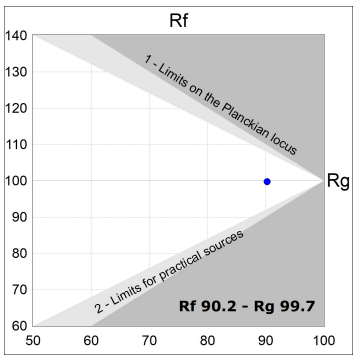

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

LAMPTUB 60 SUSP. FLORON ENCASTRÉ

ACCESSOIRES :

Montage

Code produit:	Description:
L6SUECB	LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.

Code produit:	Description:
L6SUECW	LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.

Code produit:	Description:
L6SUECW3	LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.

Code produit:	Description:
L6SUECW4	LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.