



LAMPTUB 60

L61SE112LOIP930N4



- LTUB60 SU RE 1120 3200 WW D/I COMF BS

Descripción:

Luminaria de superficie para suspender modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1120mm. Modelo de luz directa-indirecta con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K con CRI90. Equipo electrónico ON/OFF incorporado. Con un grado de protección IP40, IK07. Clase de aislamiento I/II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.


Acabado: Paleta BE SOCIAL - 4 TEXTURIZADO

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.814 lm	K:	3000
Plum:	22,6W	IRC:	90
Eficacia:	80,2 lm/w	R9:	64
UGR:	<16	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	21.6W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

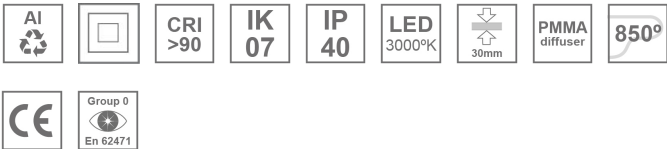

Opciones Personalizables:



L61SE112LOIP930N4

LTUB60 SU RE 1120 3200 WW D/I COMF BS








DATOS FOTOMÉTRICOS :

L61SE112LOIP930N4

 $\eta = 100\%$ $I_{max} = 341 \text{ cd/klm}$

UTE: 0,52C + 0,49T

CIE: 66 90 99 51 100

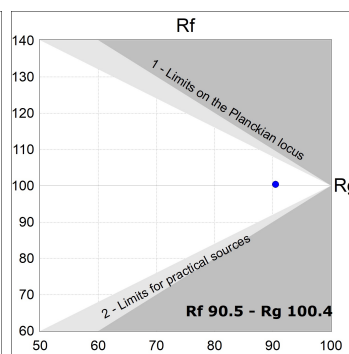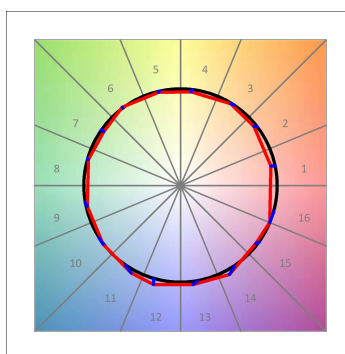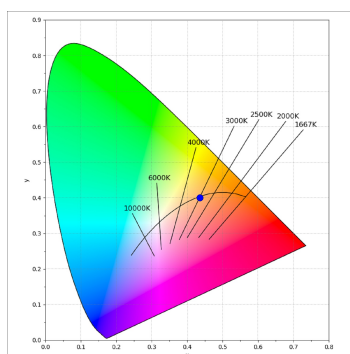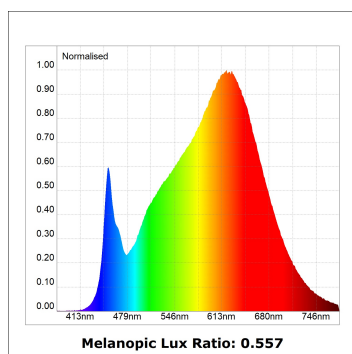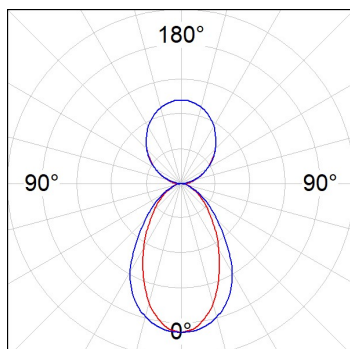

ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:
L6SUECB

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.




Cód. producto:
L6SUECW

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:
L6SUECW3

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:
L6SUECW4

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.