

## LAMPTUB 60 SUSP. FLORON ENCASTRÉ

L61SE112LOIP9TWDW



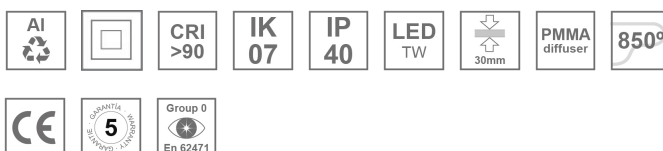
- LTUB60 SU RE 1120 3000 TW D/I COMF DA WH

**Description:**

Luminaire de surface à suspendre modèle Lamptub 60 de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80% avec une section circulaire de 60mm et une longueur de 1120mm. Modèle de lumière directe-indirecte avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur TW et IRC90. Driver DALI intégré. Avec un degré de protection IP40, IK07. Classe d'isolation I / II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), Noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Dimensions:** 1.127 x 67 x 80 mm**Installation:** Suspendu**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                   |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 2.252 lm                 | <b>°K :</b>          | TW                |
| <b>Plum:</b>             | 27,7W                    | <b>IRC :</b>         | 90                |
| <b>Efficacité:</b>       | 81,3 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                 |
| <b>UGR:</b>              | <19                      | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz  |
| <b>Type:</b>             | MID POWER LED            | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI DT8 |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) |                      |                   |
| <b>Puissance:</b>        | 21.6W                    |                      |                   |

**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

L61SE112LOIP9TWDW

LTUB60 SU RE 1120 3000 TW D/I COMF DA WH

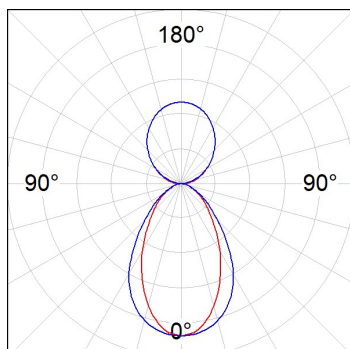
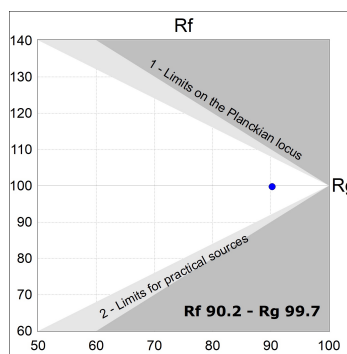
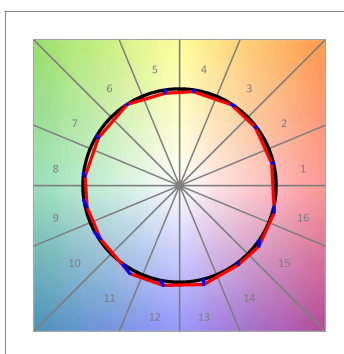
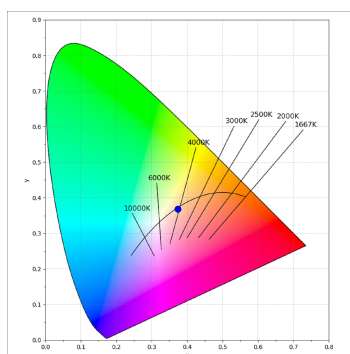
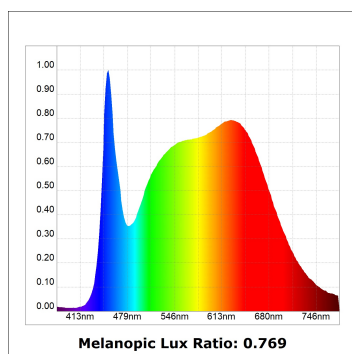


## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

L61SE112LOIP9TWDW

 $\eta = 100\%$  $I_{\max} = 350 \text{ cd/klm}$ 

UTE: 0,53C + 0,48T

CIE: 66 90 99 53 100

 $\alpha = 61,4^\circ$ 

ACCESSOIRES :

Montage



**Code produit:**

L6SUECB

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



**Code produit:**

L6SUECW

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



**Code produit:**

L6SUECW3

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



**Code produit:**

L6SUECW4

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.