


LAMP TUB 60 SUSP. FLORON ENCASTRÉ

L61SE112MOIP930N3



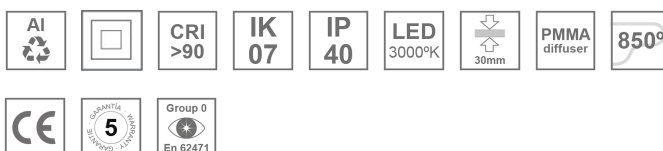
- LTUB60 SU RE 1120 4800 WW D/I COMF WE

Description:

Luminaire de surface à suspendre modèle Lamptub 60 de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80% avec une section circulaire de 60mm et une longueur de 1120mm. Modèle de lumière directe-indirecte avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et IRC90. Driver ON/OFF intégré. Avec un degré de protection IP40, IK07. Classe d'isolation I / II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), Noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.

Finition: Palette WELLBEING - 3 TEXTURÉ**Installation:** Suspendu**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	2.790 lm	°K :	3000
Plum:	35,1W	IRC :	90
Efficacité:	79,4 lm/w	R9 :	64
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	40.5W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

L61SE112MOIP930N3

LTUB60 SU RE 1120 4800 WW D/I COMF WE

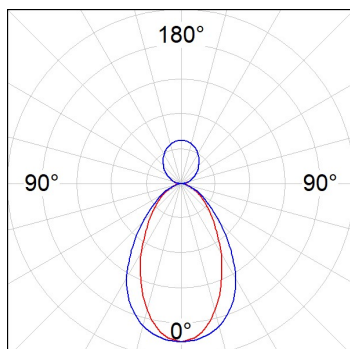
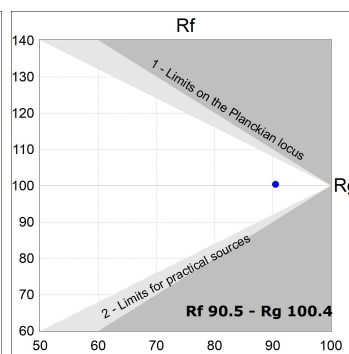
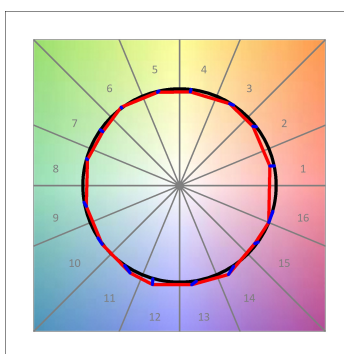
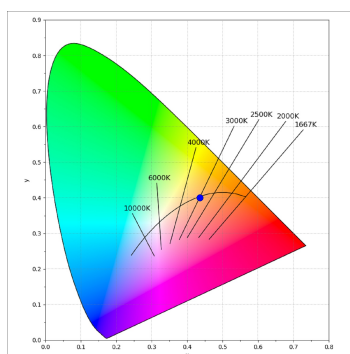
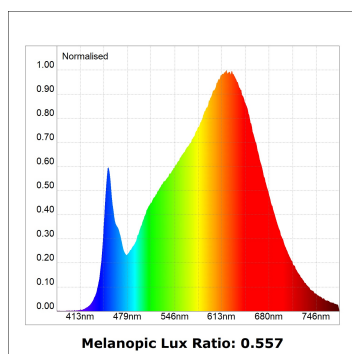


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

L61SE112MOIP930N3

 $\eta = 100\%$ $I_{\max} = 453 \text{ cd/klm}$

UTE: 0,69C + 0,32T

CIE: 66 90 99 68 100

 $\alpha = 60,8^\circ$ 

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

L6SUECB

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:

L6SUECW

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Code produit:

L6SUECW3

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Code produit:

L6SUECW4

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.