

L61SE168LOIP927NB



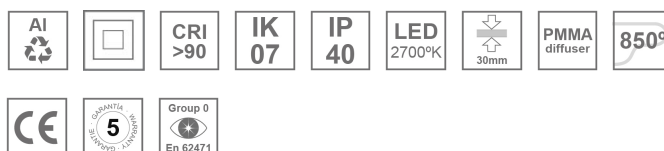
LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW D/I COMF BK

Descripción:

Luminaria de superficie para suspender modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1680mm. Modelo de luz directa-indirecta con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 2700K con CRI90. Equipo electrónico ON/OFF incorporado. Con un grado de protección IP40, IK07. Clase de aislamiento I/II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.

Acabado: Negro mate RAL 9011**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.646 lm	K:	2700
Plum:	35,5W	IRC:	90
Eficacia:	74,5 lm/w	R9:	57
UGR:	<16	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	30.3W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

L61SE168LOIP927NB

LTUB60 SU RE 1680 4800 VWW D/I COMF BK

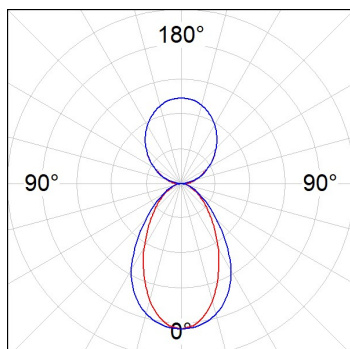
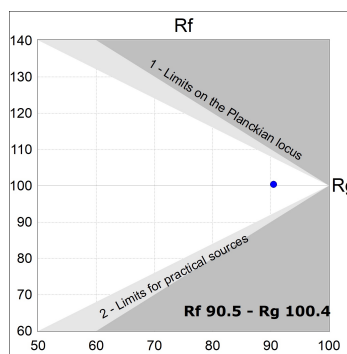
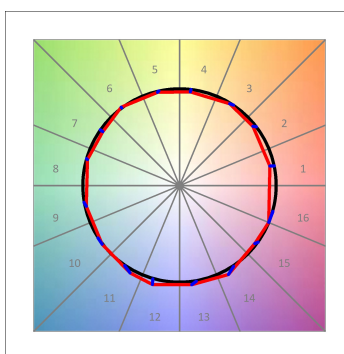
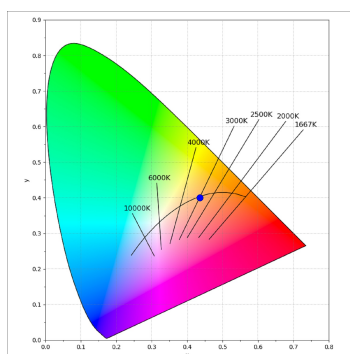
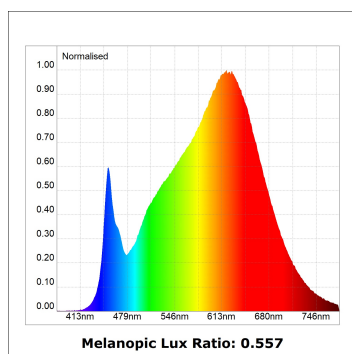


DATOS FOTOMÉTRICOS :

L61SE168LOIP927NB

 $\eta = 100\%$ $I_{max} = 334 \text{ cd/klm}$

UTE: 0,50C + 0,50T

CIE: 66 90 99 50 100

 $\alpha = 61,4^\circ$ 

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

L6SUECB

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:

L6SUECW

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:

L6SUECW3

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:

L6SUECW4

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.