


# LAMPTUB 60 SUSP. FLORON ENCASTRÉ


## DONNÉES TECHNIQUES EN RÉVISION

L61SE168MOIO940D3


LTUB60 SU RE 1680 7600 NW D/I OP DALI WE

**Description:**

Luminaire de surface à suspendre modèle Lamptub 60 de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80% avec une section circulaire de 60mm et une longueur de 1680mm. Modèle de lumière directe-indirecte avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K et IRC90. Driver DALI intégré. Avec un degré de protection IP40, IK07. Classe d'isolation I / II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), Noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.








**Finition:** Palette WELLBEING - 3 TEXTURÉ**Installation:** Suspendu**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	4.623 lm	<b>°K :</b>	4000
<b>Plum:</b>	52,5W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	88 lm/w	<b>R9 :</b>	69
<b>Type:</b>	MID POWER	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Durée de vie LED:</b>	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Puissance:</b>	30.3W	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI

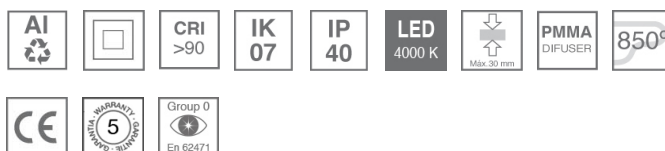*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

L61SE168MOIO940N3  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 269 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 0,69E + 0,31T  
 CIE: 50 81 97 69 100

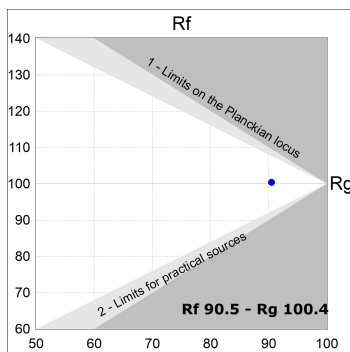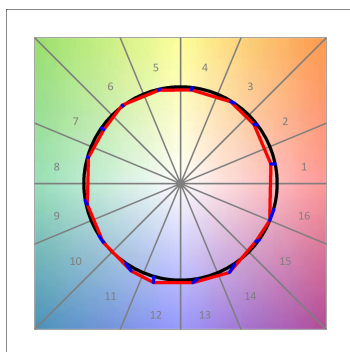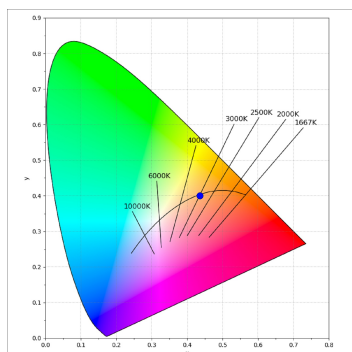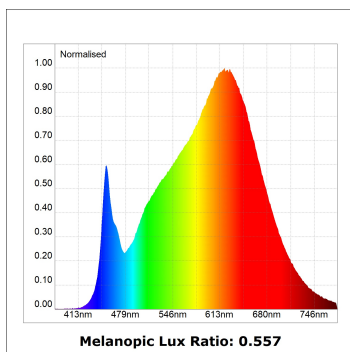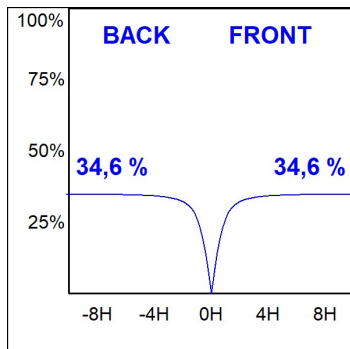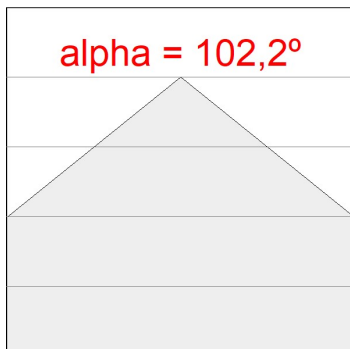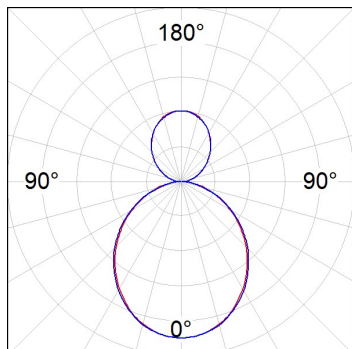

## LAMPTUB 60 SUSP. FLORON ENCASTRÉ

**DONNÉES TECHNIQUES EN RÉVISION**

### ACCESSOIRES :

#### Montage



**Code produit:**

L6SUECB

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.




**Code produit:**

L6SUECW

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.




**Code produit:**

L6SUECW3

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



**Code produit:**

L6SUECW4

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.