


## LAMPTUB 60 SUSP. FLORON ENCASTRÉ

L61SE168MOIP940D4




- LTUB60 SU RE 1680 7600 NW D/I COMF DA BS

**Description:**

Luminaire de surface à suspendre modèle Lamptub 60 de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80% avec une section circulaire de 60mm et une longueur de 1680mm. Modèle de lumière directe-indirecte avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K et IRC90. Driver DALI intégré. Avec un degré de protection IP40, IK07. Classe d'isolation I / II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), Noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.

**Finition:** Palette BE SOCIAL - 4 TEXTURÉ**Installation:** Suspendu**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 4.384 lm                 | <b>%K :</b>          | 4000             |
| <b>Plum:</b>             | 52,5W                    | <b>IRC :</b>         | 90               |
| <b>Efficacité:</b>       | 83,5 lm/w                | <b>R9 :</b>          | 70               |
| <b>UGR:</b>              | <19                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Type:</b>             | MID POWER LED            | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |
| <b>Puissance:</b>        | 58.1W                    |                      |                  |


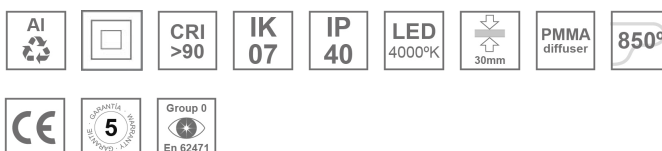
**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

LAMPTUB 60 SUSP. FLORON ENCASTRÉ

L61SE168MOIP940D4

LTUB60 SU RE 1680 7600 NW D/I COMF DA BS

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

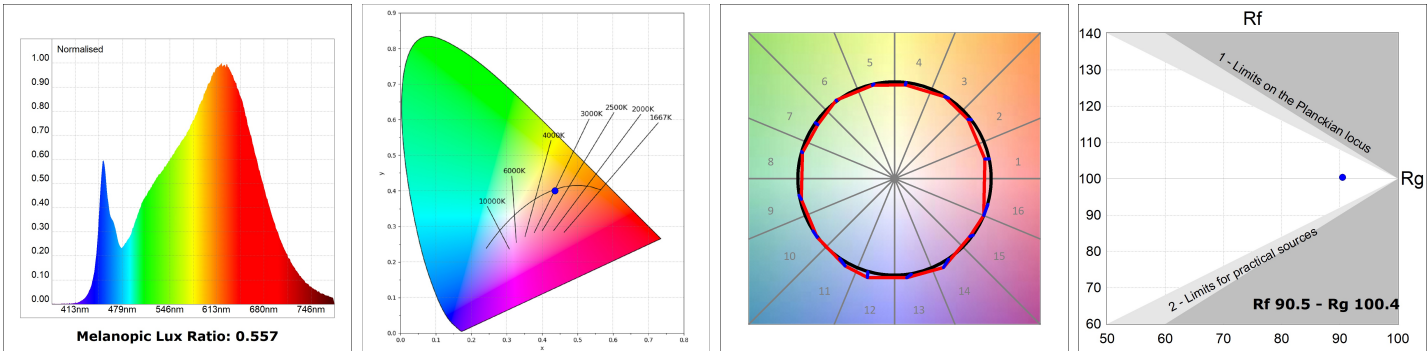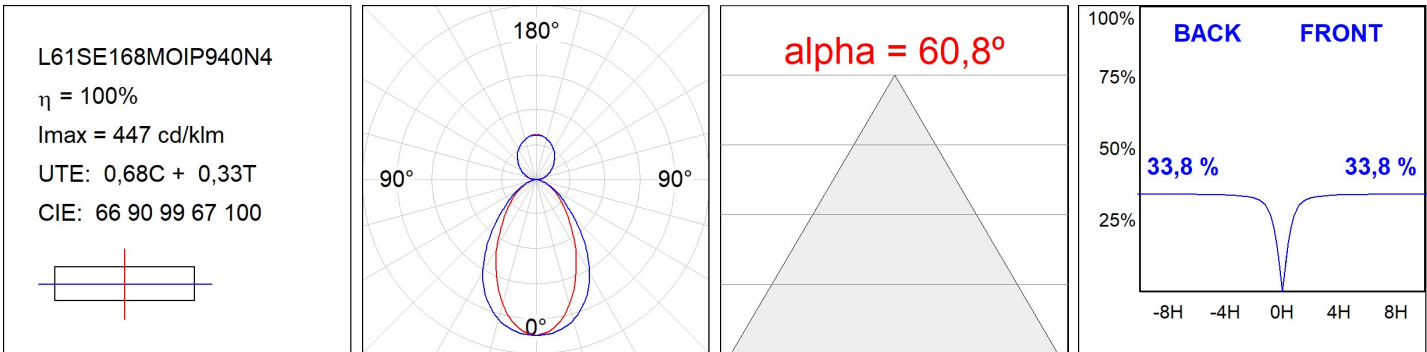

ACCESSOIRES :

Montage



**Code produit:**

L6SUECB

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



**Code produit:**

L6SUECW

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



**Code produit:**

L6SUECW3

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



**Code produit:**

L6SUECW4

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.