



L61ST084LOIP927D4



- LTUB60 SUT 840 2300 VWW D/I COMF DA BS

**Descripción:**

Luminaria para instalar en carril suspendida modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 840mm. Modelo de luz directa-indirecta con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 2700K con CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.

**Acabado:** Paleta BE SOCIAL - 4 TEXTURIZADO

**Dimensiones:** 847 x 67 x 80 mm

**Peso:** 2.110 g

**Instalación:** Carril trifásico

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.262 lm                 | <b>K:</b>            | 2700             |
| <b>Plum:</b>              | 20W                      | <b>IRC:</b>          | 90               |
| <b>Eficacia:</b>          | 63,1 lm/w                | <b>R9:</b>           | 57               |
| <b>UGR:</b>               | <16                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | MID POWER LED            | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI   |
| <b>Pled:</b>              | 17W                      |                      |                  |

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*






**Opciones Personalizables:**



**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

L61ST084LOIP927N4  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 350 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 0,53C + 0,48T  
 CIE: 66 90 99 53 100

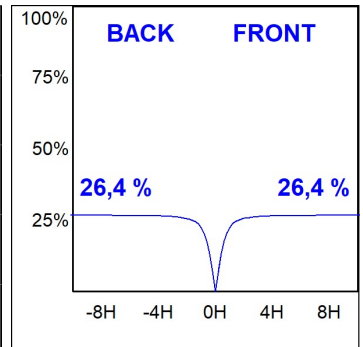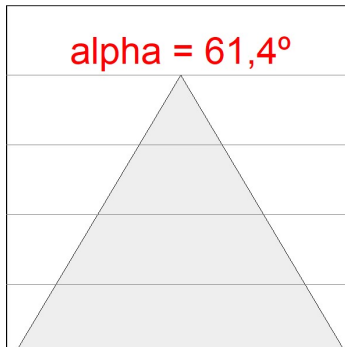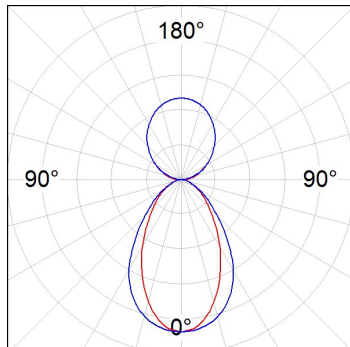

ACCESORIOS :

Montaje



**Cód. producto:**

L6SUECB

**Descripción:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



**Cód. producto:**

L6SUECW

**Descripción:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



**Cód. producto:**

L6SUECW3

**Descripción:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



**Cód. producto:**

L6SUECW4

**Descripción:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.