


DATOS TÉCNICOS EN REVISIÓN

L61ST084LOIP927DB



LTUB60 SUT 840 2300 VWW D/I COMF DA BK

Descripción:

Luminaria para instalar en carril suspendida modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 840mm. Modelo de luz directa-indirecta con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 2700K con CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 847 x 67 x 80 mm

Peso: 2.110 g

Instalación: Carril trifásico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.262 lm	K:	2700
Plum:	20W	IRC:	90
Eficacia:	63,1 lm/w	R9:	57
UGR:	<16	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	17W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:




DATOS TÉCNICOS EN REVISIÓN

L61ST084LOIP927DB

LTUB60 SUT 840 2300 VWW D/I COMF DA BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

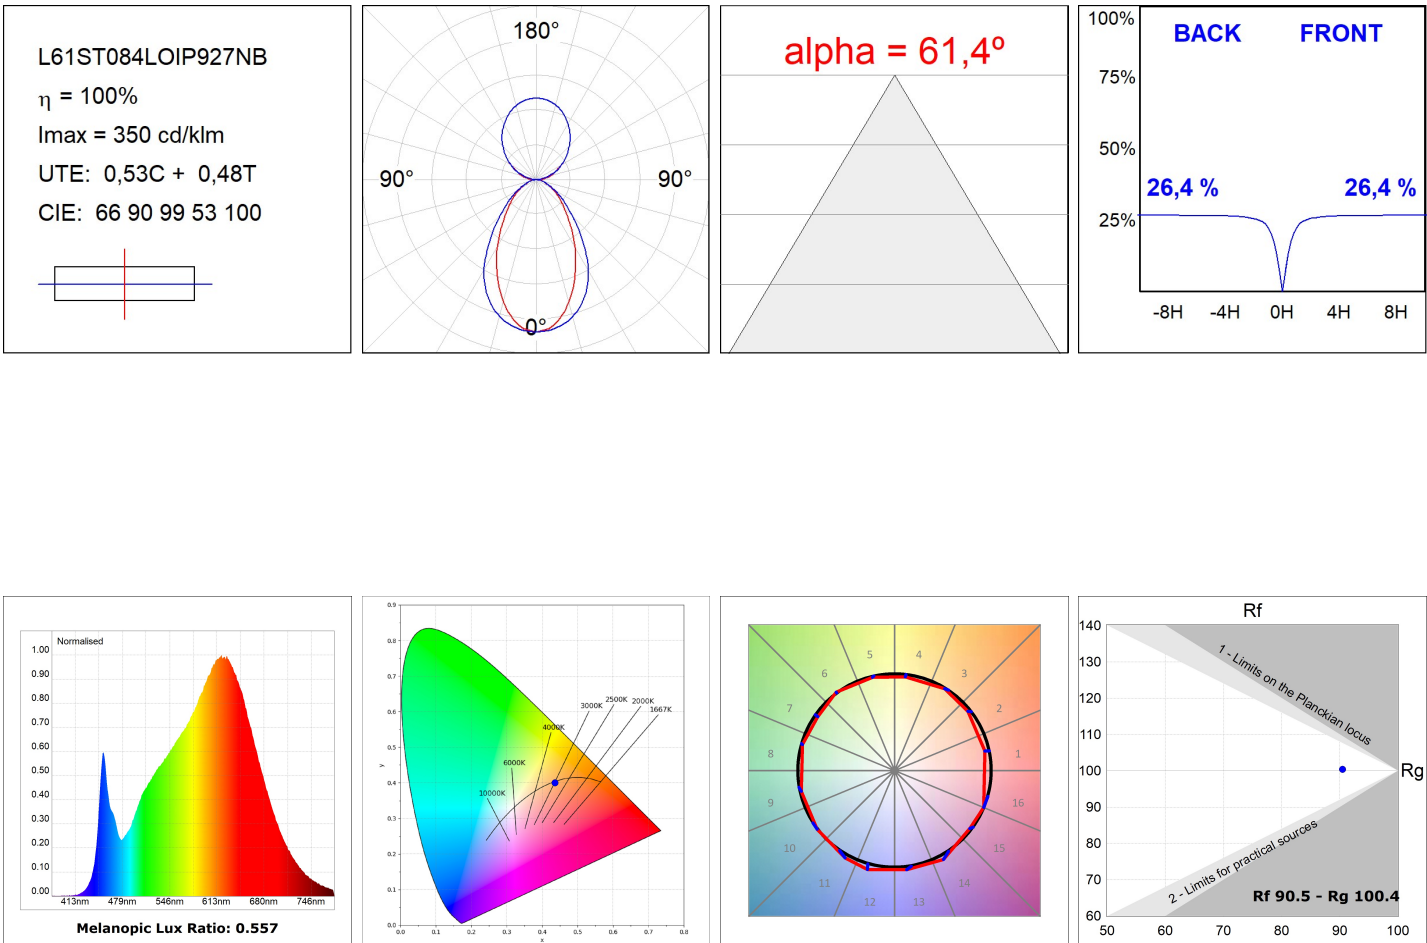

DATOS TÉCNICOS EN REVISIÓN

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

L6SUECB

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:

L6SUECW

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:

L6SUECW3

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:

L6SUECW4

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.