

L61ST084MOIO930D3



- LTUB60 SUT 840 3500 WW D/I OPAL DALI WE

Descripción:

Luminaria para instalar en carril suspendida modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 840mm. Modelo de luz directa-indirecta con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K con CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.



Acabado: Paleta WELLBEING - 3 TEXTURIZADO**Dimensiones:** 847 x 67 x 80 mm**Peso:** 2.110 g**Instalación:** Carril trifásico**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.177 lm	K:	3000
Plum:	27,8W	IRC:	90
Eficacia:	78,3 lm/w	R9:	64
Fuente de Luz:	MID POWER LED	MacAdam:	3
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	23.6W	Equipo:	Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

L61ST084MOIO930N3
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 277 \text{ cd/klm}$
 UTE: 0,71E + 0,29T
 CIE: 50 81 97 71 100

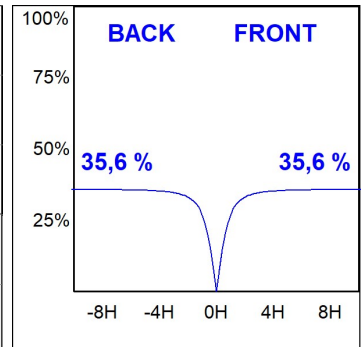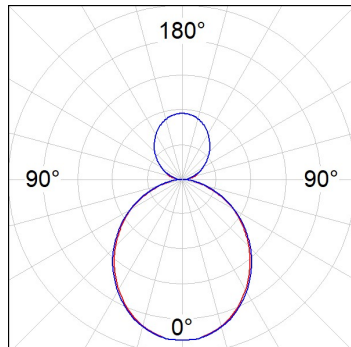

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
L6SUECB

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:
L6SUECW

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:
L6SUECW3

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:
L6SUECW4

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.