

L61ST112LOIO930D4



- LTUB60 SUT 1120 3200 WW D/I OPAL DALI BS

Descripción:

Luminaria para instalar en carril suspendida modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1120mm. Modelo de luz directa-indirecta con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K con CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.







Acabado: Paleta BE SOCIAL - 4 TEXTURIZADO**Dimensiones:** 1.127 x 67 x 80 mm**Peso:** 2.730 g**Instalación:** Carril trifásico**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 1.889 lm | K: | 3000 |
| Plum: | 22,5W | IRC: | 90 |
| Eficacia: | 84 lm/w | R9: | 64 |
| Fuente de Luz: | MID POWER LED | MacAdam: | 3 |
| Horas de vida led: | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Pled: | 19.1W | Equipo: | Regulable DALI |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

L61ST112LOIO930N4
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 208 \text{ cd/klm}$
 UTE: 0,53E + 0,47T
 CIE: 50 81 98 53 100

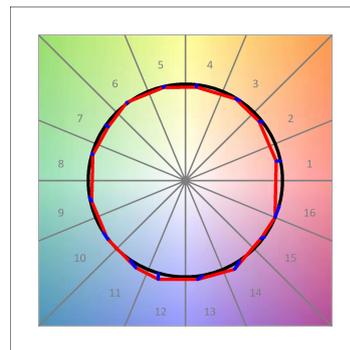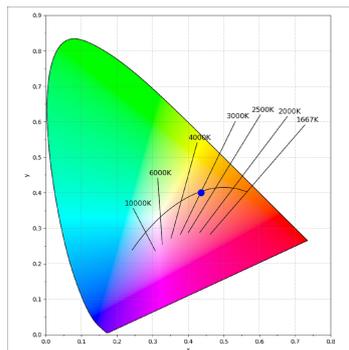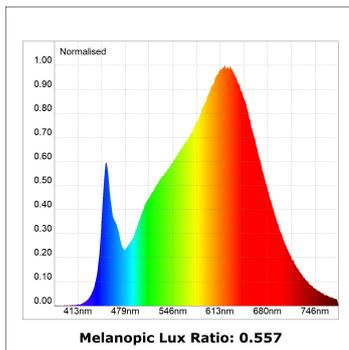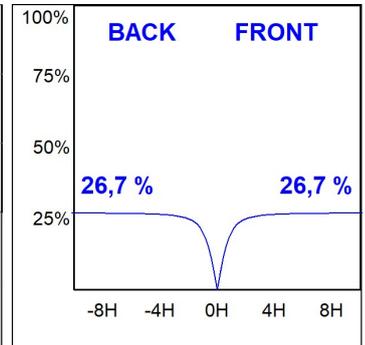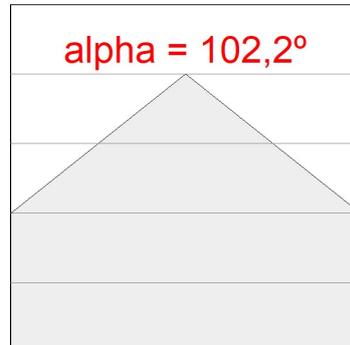

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
L6SUECB

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:
L6SUECW

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:
L6SUECW3

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:
L6SUECW4

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.