


L61ST112LOIP930NW



- LTUB60 SUT 1120 3200 WW D/I COMF WH

Descripción:

Luminaria para instalar en carril suspendida modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1120mm. Modelo de luz directa-indirecta con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K con CRI90. Equipo electrónico ON/OFF incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.127 x 67 x 80 mm


Peso: 2.730 g

Instalación: Carril trifásico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 1.814 lm | K: | 3000 |
| Plum: | 22,5W | IRC: | 90 |
| Eficacia: | 80,6 lm/w | R9: | 64 |
| UGR: | <16 | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | MID POWER LED | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 19.1W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



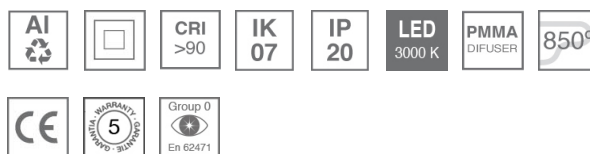


Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

L61ST112LOIP930NW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 341 \text{ cd/klm}$
 UTE: 0,52C + 0,49T
 CIE: 66 90 99 51 100

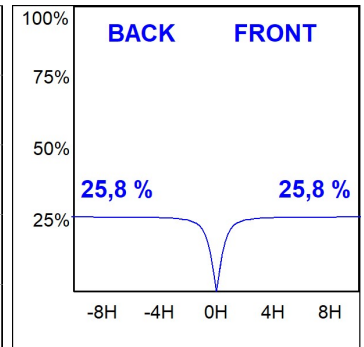

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

L6SUECB

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:

L6SUECW

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:

L6SUECW3

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:

L6SUECW4

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.