


L61ST112LOIP940N3

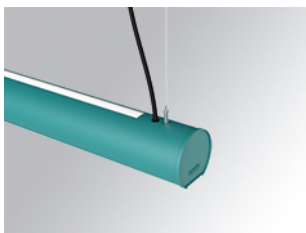

- LTUB60 SUT 1120 3300 NW D/I COMF WE

Description:

Luminaire à installer sur un rail suspendu, modèle Lamptub 60 de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80% avec une section circulaire de 60mm et une longueur de 1120mm. Modèle de lumière directe-indirecte avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<16. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K et IRC90. Driver ON/OFF intégré. Avec un degré de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), Noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.

Finition: Palette WELLBEING - 3 TEXTURÉ**Dimensions:** 1.127 x 67 x 80 mm**Poids:** 2.730 g**Installation:** Rail triphasé**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flux lumineux: | 1.872 lm | °K : | 4000 |
| Plum: | 22,5W | IRC : | 90 |
| Efficacité: | 83,2 lm/w | R9 : | 70 |
| UGR: | <16 | MacAdam: | 3 |
| Type: | MID POWER LED | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Durée de vie LED: | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Équipement: | Électronique |
| Puissance: | 19.1W | | |





Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

L61ST112LOIP940N3

LTUB60 SUT 1120 3300 NW D/I COMF WE

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

L61ST112LOIP940N3
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 341 \text{ cd/klm}$
 UTE: 0,52C + 0,49T
 CIE: 66 90 99 51 100

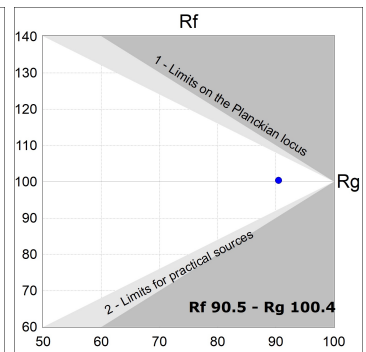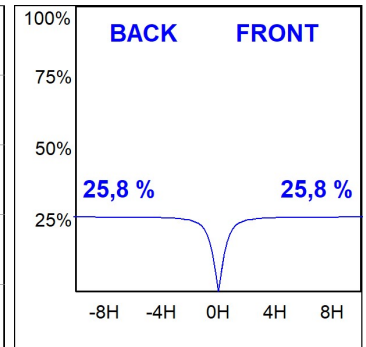

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

L6SUECB

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:

L6SUECW

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Code produit:

L6SUECW3

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Code produit:

L6SUECW4

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.