

L61ST112LOIP9TWD3



LTUB60 SUT 1120 3000 TW D/I COMF DALI WE


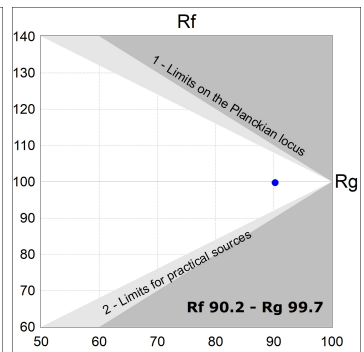
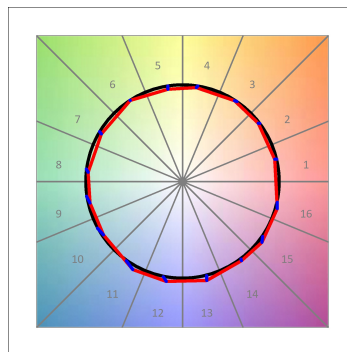
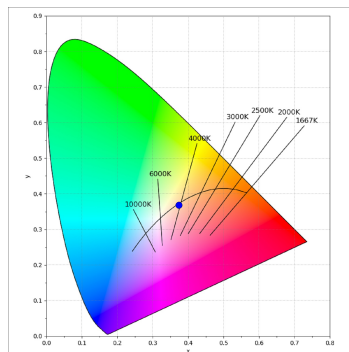
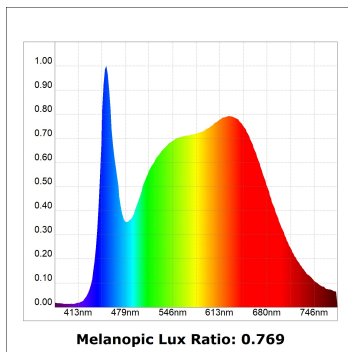

Descripción:

Luminaria para instalar en carril suspendida modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1120mm. Modelo de luz directa-indirecta con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color TW con CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.

Acabado: Paleta WELLBEING - 3 TEXTURIZADO**Dimensiones:** 1.127 x 67 x 80 mm**Peso:** 2.910 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 2.252 lm**Plum:** 28,3W**Eficacia:** 79,6 lm/w**UGR:** <19**Fuente de Luz:** MID POWER LED**Horas de vida led:** 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)**Pled:** 21.6W**K:** TW**IRC:** 90**MacAdam:** 3**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Equipo:** Regulable DALI DT8**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

L61ST112LOIP9TWD3
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 350 \text{ cd/klm}$
 UTE: 0,53C + 0,48T
 CIE: 66 90 99 53 100

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

L6SUECB

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:

L6SUECW

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:

L6SUECW3

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:

L6SUECW4

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.