


L61ST112LOOC940N4



- LTUB60 SUT 1120 1800 NW COMF BS


Descripción:

Luminaria para instalar en carril suspendida modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1120mm, con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 4000K con CRI90. Equipo electrónico ON/OFF incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial

Acabado: Paleta BE SOCIAL - 4 TEXTURIZADO

Dimensiones: 1.127 x 67 x 80 mm

Peso: 2.730 g



Instalación: Carril trifasico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 961 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 12,5W | IRC: | 90 |
| Eficacia: | 76,8 lm/w | R9: | 70 |
| UGR: | <19 | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | MID POWER LED | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 10.6W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


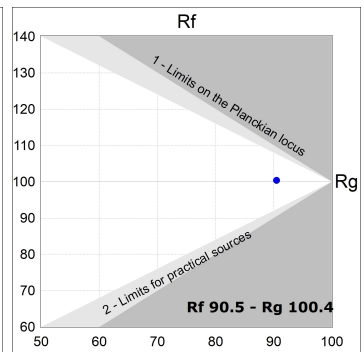
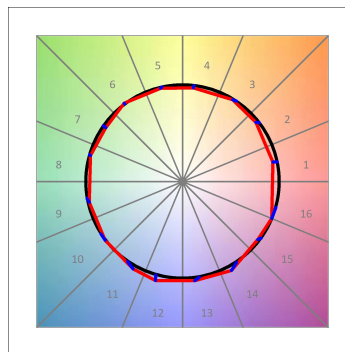
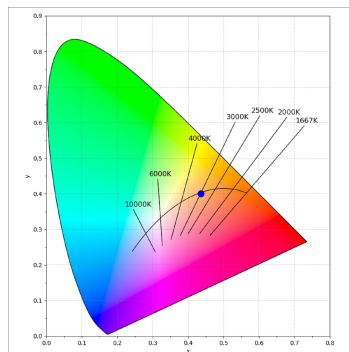
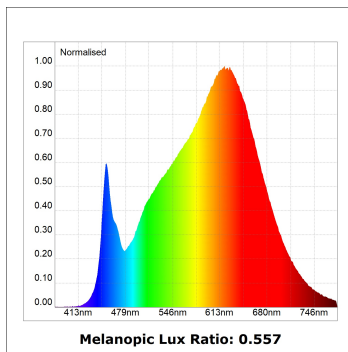
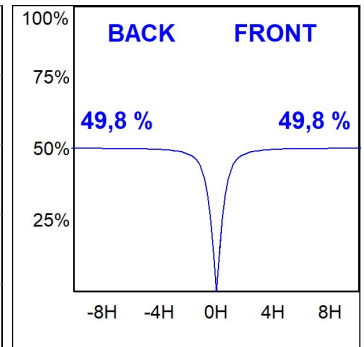




Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

L61ST112LOOC940N4
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 665 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00C
 CIE: 66 90 99 100 100

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
L6SUECB

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:
L6SUECW

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:
L6SUECW3

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:
L6SUECW4

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.