

L61ST112MOIP930DB



## LTUB60 SUT 1120 4800 WW D/I COMF DALI BK

## Descripción:

Luminaria para instalar en carril suspendida modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1120mm. Modelo de luz directa-indirecta con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K con CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 1.127 x 67 x 80 mm

Peso: 2.730 g

Instalación: Carril trifasico

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                    |                          |               |                  |
|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flujo de salida:   | 2.790 lm                 | K:            | 3000             |
| Plum:              | 34,6W                    | IRC:          | 90               |
| Eficacia:          | 80,6 lm/w                | R9:           | 64               |
| UGR:               | <19                      | MacAdam:      | 3                |
| Fuente de Luz:     | MID POWER LED            | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Equipo:       | Regulable DALI   |
| Pled:              | 30.1W                    |               |                  |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



## Opciones Personalizables:



L61ST112MOIP930DB

LTUB60 SUT 1120 4800 WW D/I COMF DALI BK

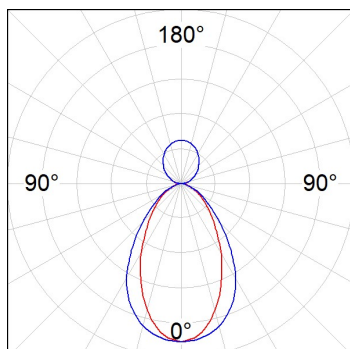
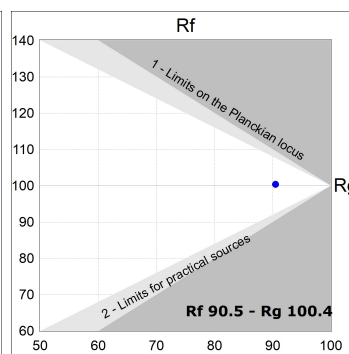
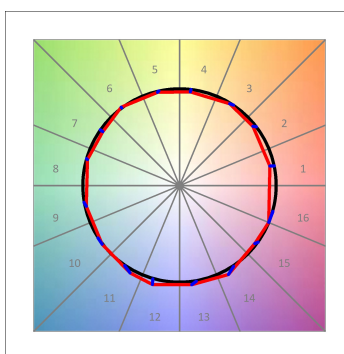
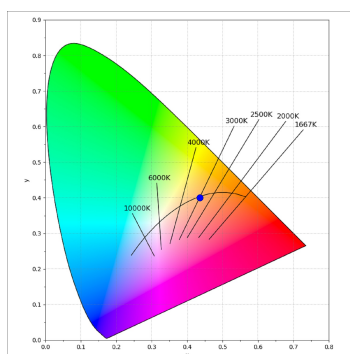
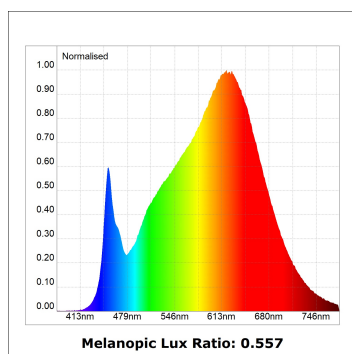


## DATOS FOTOMÉTRICOS :

L61ST112MOIP930NB

 $\eta = 100\%$  $I_{max} = 453 \text{ cd/klm}$ 

UTE: 0,69C + 0,32T

CIE: 66 90 99 68 100

 $\alpha = 60,8^\circ$ 

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:  
L6SUECB

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:  
L6SUECW

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:  
L6SUECW3

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:  
L6SUECW4

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.