Ficha técnica de producto

LAMPTUB 60

L61ST112MOIP940DB

LTUB60 SUT 1120 5000 NW D/I COMF DALI BK

Descripción:

Luminaria para instalar en carril suspendida modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1120mm. Modelo de luz directa-indirecta con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 4000K con CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.



Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 1.127 x 67 x 80 mm **Peso:** 2.730 g

Instalación: Carril trifasico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.880 lm	**K:**	4000
Plum:	34,6W	**IRC:**	90
Eficacia:	83,2 lm/w	**R9:**	70
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	30.1W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Al | CRI >90 | IK 07 | IP 20 | LED 4000ºK | PMMA diffuser | 850º | CE | 5 | Group 0 En 62471

Opciones Personalizables:

1-10V | lm | L | RAW | K | WB

LAMPTUB 60

L61ST112MOIP940DB **LTUB60 SUT 1120 5000 NW D/I COMF DALI BK**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

L61ST112MOIP940NB

η = 100%

Imax = 453 cd/klm

UTE: 0,69C + 0,32T

CIE: 66 90 99 68 100



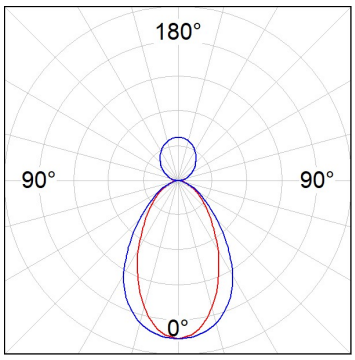

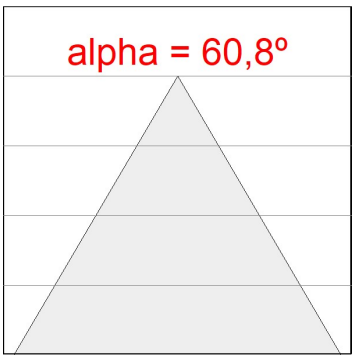

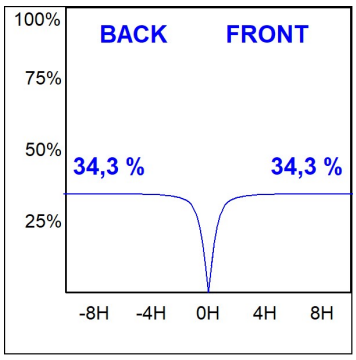



Melanopic Lux Ratio: 0.557

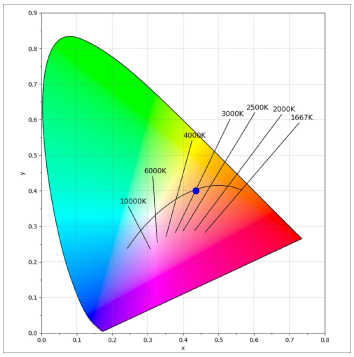

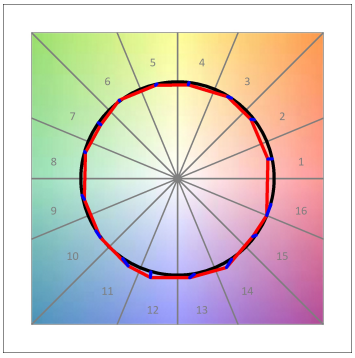

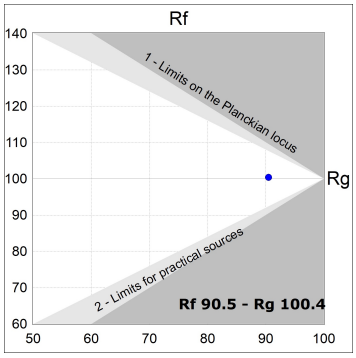

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Montaje

Cód. producto:	Descripción:
L6SUECB	LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.

Cód. producto:	Descripción:
L6SUECW	LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.

Cód. producto:	Descripción:
L6SUECW3	LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.

Cód. producto:	Descripción:
L6SUECW4	LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE