Ficha técnica de producto

LAMPTUB 60

L61ST112MOTE930N4



- LTUB60 SUT 1120 2960 9WW TECH BS

Descripción:

Luminaria para instalar en carril suspendida modelo LAMPTUB 60 TECH de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, de sección circular de 60mm y longitud 1120 mm, con reflector ULTRA COMFORT negro mate y óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K y CRI90. Equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp.



Acabado: Paleta BE SOCIAL - 4 TEXTURIZADO

Dimensiones: 1.120 x 67 x 80 mm

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.680 lm	**K:**	3000
Plum:	17,8W	**IRC:**	90
Eficacia:	94,4 lm/w	**R9:**	61
UGR:	<16	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	14W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

LAMPTUB 60

L61ST112MOTE930N4 **LTUB60 SUT 1120 2960 9WW TECH BS**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

L61ST112MOTE930N4

η = 100%

Imax = 1305 cd/klm

UTE:

CIE: 98 100 100 100 100



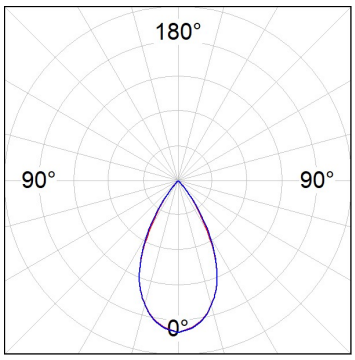

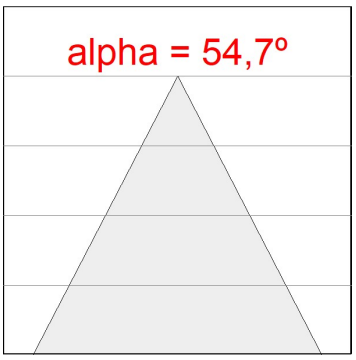

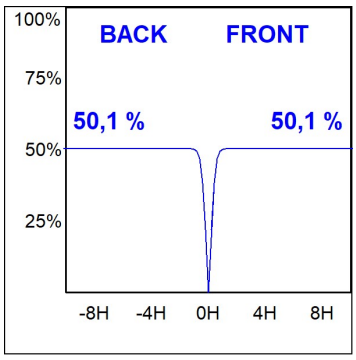



Melanopic Lux Ratio: 0.554

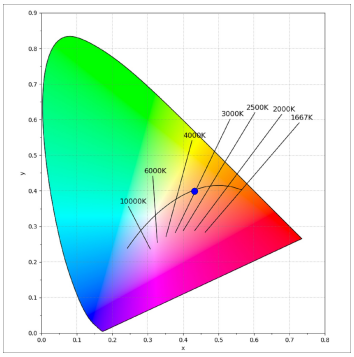

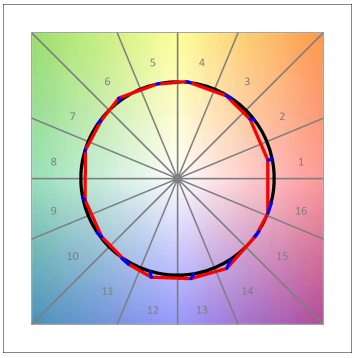

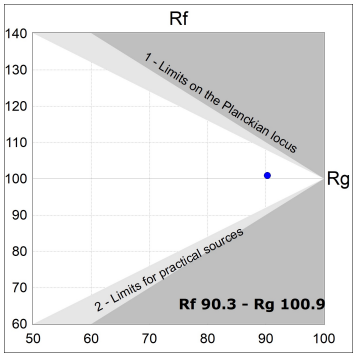

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Montaje

Cód. producto:	Descripción:
L6SUECB	LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.

Cód. producto:	Descripción:
L6SUECW	LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.

Cód. producto:	Descripción:
L6SUECW3	LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.

Cód. producto:	Descripción:
L6SUECW4	LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.