

L61ST112MOTE940DW



LTUB60 SUT 1120 2960 9NW TECH DA WH

Descripción:

Luminaria para instalar en carril suspendida modelo LAMPTUB 60 TECH de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, de sección circular de 60mm y longitud 1120 mm, con reflector ULTRA COMFORT negro mate y óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 4000K y CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp.

Acabado: Blanco mate RAL 9010


Dimensiones: 1.120 x 67 x 80 mm

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.760 lm	K:	4000
Plum:	17,8W	IRC:	90
Eficacia:	98,9 lm/w	R9:	85
UGR:	<16	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	14W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

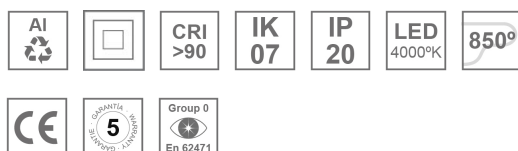

Opciones Personalizables:




LAMPTUB 60



L61ST112MOTE940DW

LTUB60 SUT 1120 2960 9NW TECH DA WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

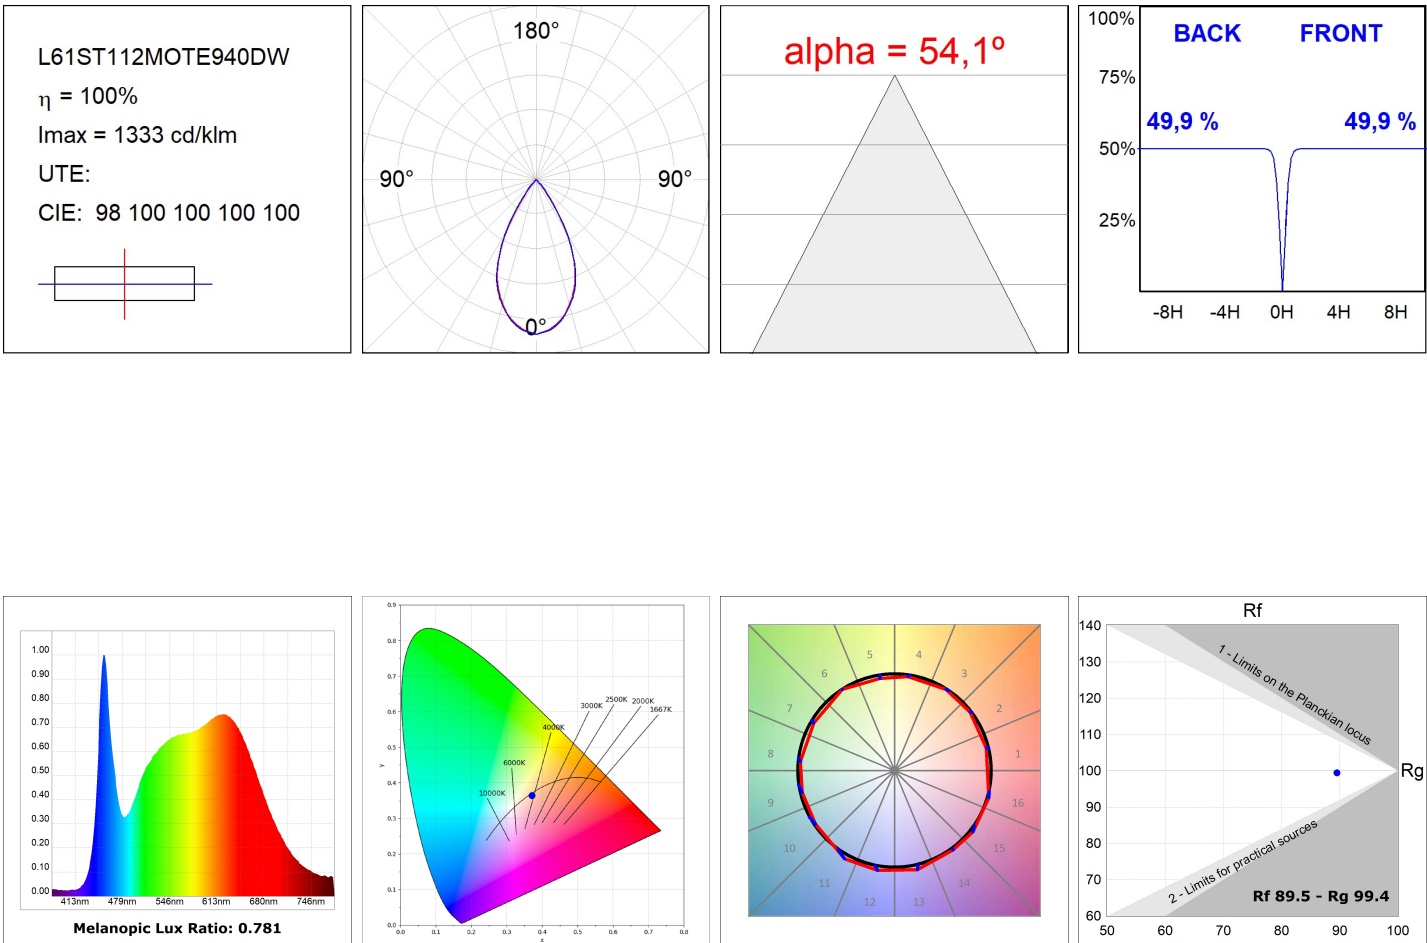

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
L6SUECB

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:
L6SUECW

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:
L6SUECW3

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:
L6SUECW4

Descripción:
LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.