


L61ST168LOOP940N4



- LTUB60 SUT 1680 2700 NW OPAL BS

Description:

Luminaire à installer sur un rail suspendue, modèle Lamptub 60 de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80% avec une section circulaire de 60mm et une longueur de 1680mm, avec un diffuseur en polycarbonate opal. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K et IRC90. Driver ON/OFF intégré. Avec un degré de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), Noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.

Finition: Palette BE SOCIAL - 4 TEXTURÉ

Dimensions: 1.687 x 67 x 80 mm

Poids: 3.980 g



Installation: Rail triphasé


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.557 lm	°K :	4000
Plum:	16,9W	IRC :	90
Efficacité:	92,1 lm/w	R9 :	70
Type:	MID POWER LED	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	14.9W	Équipement:	Électronique

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

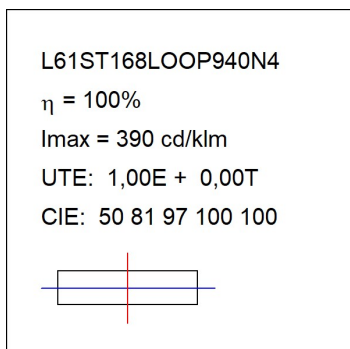

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

L6SUECB

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:

L6SUECW

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Code produit:

L6SUECW3

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Code produit:

L6SUECW4

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.