


L61ST168MOIP940DW



- LTUB60 SUT 1680 7600 NW D/I COMF DALI WH

Description:

Luminaire à installer sur un rail suspendu, modèle Lamptub 60 de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80% avec une section circulaire de 60mm et une longueur de 1680mm. Modèle de lumière directe-indirecte avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K et IRC90. Driver DALI intégré. Avec un degré de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), Noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Dimensions:** 1.687 x 67 x 80 mm**Poids:** 3.980 g**Installation:** Rail triphasé**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flux lumineux: | 4.527 lm | °K : | 4000 |
| Plum: | 50,8W | IRC : | 90 |
| Efficacité: | 86,3 lm/w | R9 : | 70 |
| UGR: | <19 | MacAdam: | 3 |
| Type: | MID POWER LED | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Durée de vie LED: | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Équipement: | Réglable DALI |
| Puissance: | 45.2W | | |





Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

L61ST168MOIP940DW

LTUB60 SUT 1680 7600 NW D/I COMF DALI WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

L61ST168MOIP940NW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 447 \text{ cd/klm}$
 UTE: 0,68C + 0,33T
 CIE: 66 90 99 67 100

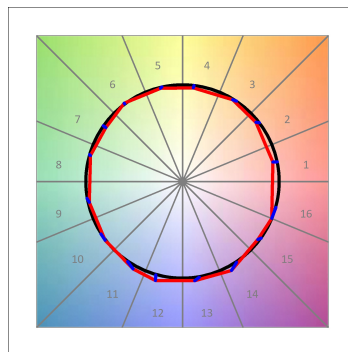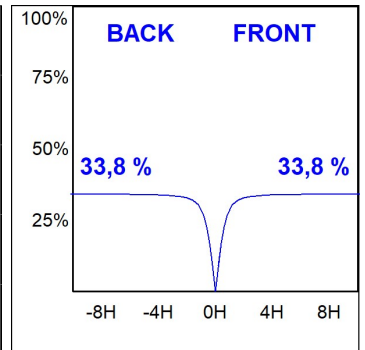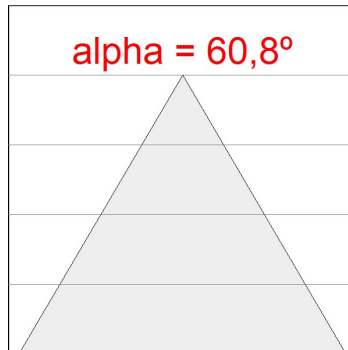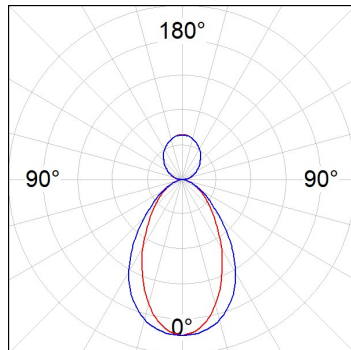

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

L6SUECB

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:

L6SUECW

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Code produit:

L6SUECW3

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Code produit:

L6SUECW4

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.