

## L61ST168MOIP9TWD4




## - LTUB60 SUT 1680 7100 TW D/I COMF DALI BS

**Descripción:**

Luminaria para instalar en carril suspendida modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1680mm. Modelo de luz directa-indirecta con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color TW con CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.

**Acabado:** Paleta BE SOCIAL - 4 TEXTURIZADO**Dimensiones:** 1.687 x 67 x 80 mm**Peso:** 4.160 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 4.465 lm**K:** TW**Plum:** 51,5W**IRC:** 90**Eficacia:** 86,7 lm/w**MacAdam:** 3**UGR:** <19**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Fuente de Luz:** MID POWER LED**Equipo:** Regulable DALI DT8**Horas de vida led:** 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)**Pled:** 52.3W**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

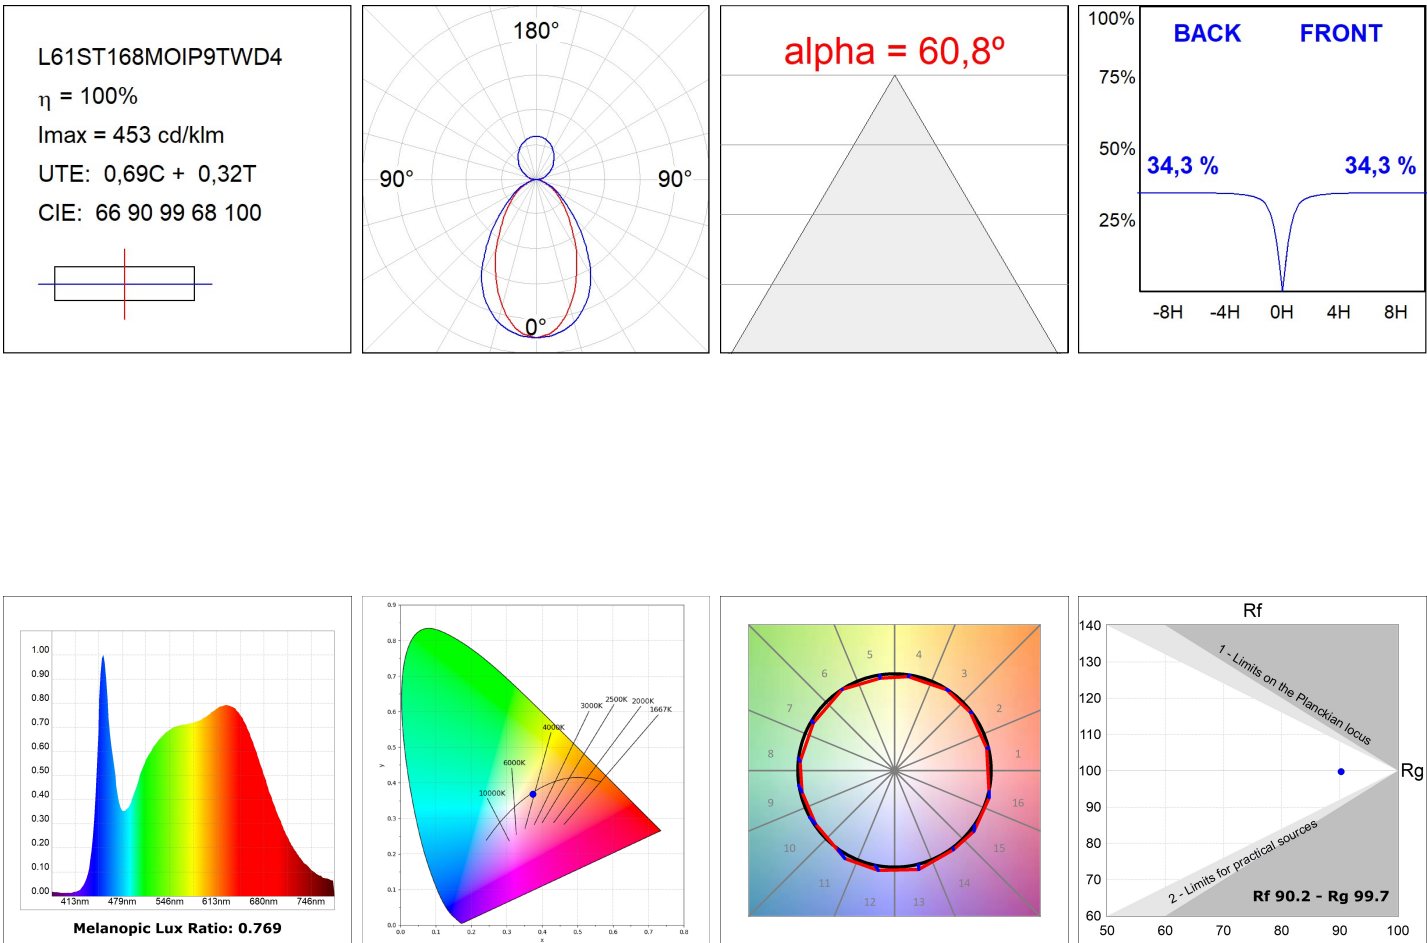

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:  
L6SUECB

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:  
L6SUECW

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:  
L6SUECW3

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:  
L6SUECW4

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.