

L61ST168MOOP930NB



LTUB60 SUT 1680 4900 WW OPAL BK

**Description:**


Luminaire à installer sur un rail suspendue, modèle Lamptub 60 de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80% avec une section circulaire de 60mm et une longueur de 1680mm, avec un diffuseur en polycarbonate opal. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et IRC90. Driver ON/OFF intégré. Avec un degré de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), Noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.

**Finition:** Noir mat RAL 9011**Dimensions:** 1.680 x 67 x 80 mm**Poids:** 3.980 g**Installation:** Rail triphasé**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 3.089 lm                 | <b>°K :</b>          | 3000             |
| <b>Plum:</b>             | 33,8W                    | <b>IRC :</b>         | 90               |
| <b>Efficacité:</b>       | 91,4 lm/w                | <b>R9 :</b>          | 64               |
| <b>Type:</b>             | MID POWER LED            | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Puissance:</b>        | 30.3W                    | <b>Équipement:</b>   | Électronique     |

**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

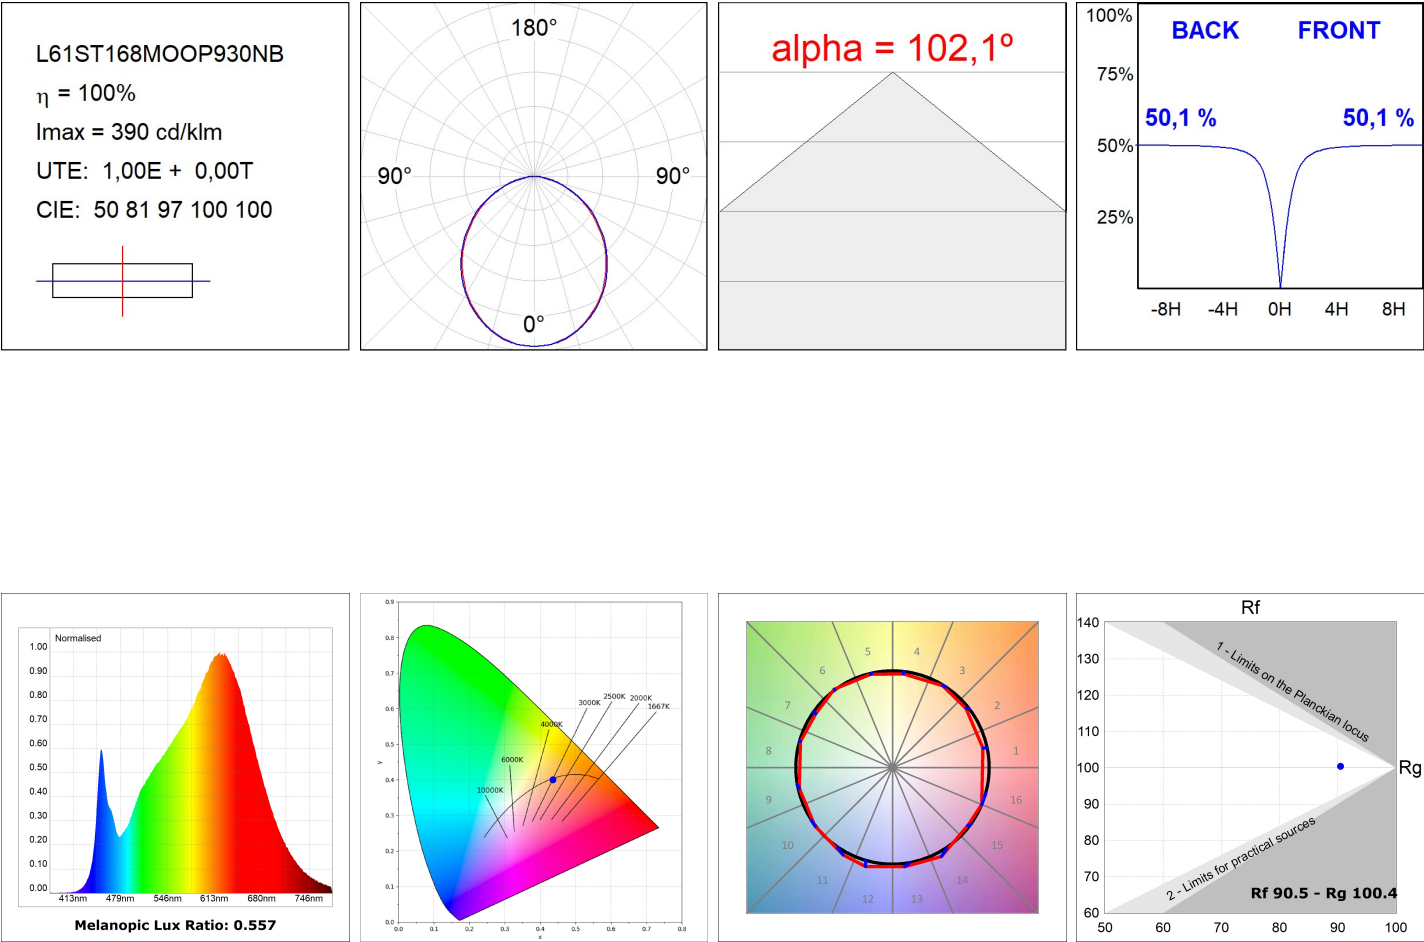

ACCESSOIRES :

Montage



**Code produit:**

L6SUECB

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



**Code produit:**

L6SUECW

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



**Code produit:**

L6SUECW3

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



**Code produit:**

L6SUECW4

**Description:**

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.