


L61ST168MOTE940NB

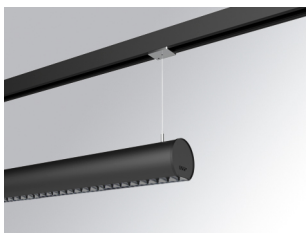

- LTUB60 SUT 1680 4400 9NW TECH BK

Description:

Luminaire à installer sur un rail suspendue, modèle LAMPTUB 60 TECH de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80 % avec une section circulaire de 60mm et une longueur 1680mm, avec réflecteur ULTRA COMFORT et optique noir mat pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<16. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K et CRI90. Driver électronique intégré. Avec un degré de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie:50000 L90 B10. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp.

Finition: Noir mat RAL 9011**Dimensions:** 1.680 x 67 x 80 mm**Installation:** Suspendu**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flux lumineux: | 2.640 lm | °K : | 4000 |
| Plum: | 26,7W | IRC : | 90 |
| Efficacité: | 98,9 lm/w | R9 : | 85 |
| UGR: | <16 | MacAdam: | 3 |
| Type: | MID POWER LED | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Durée de vie LED: | 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) | Équipement: | Électronique |
| Puissance: | 22W | | |


*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

L61ST168MOTE940NB

LTUB60 SUT 1680 4400 9NW TECH BK

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

L61ST168MOTE940NB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1333 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 98 100 100 100 100

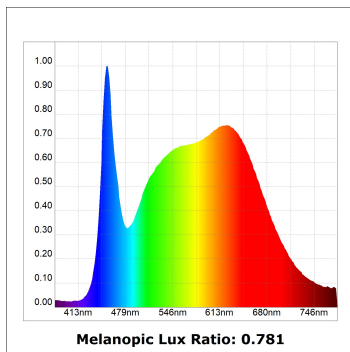

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

L6SUECB

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:

L6SUECW

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Code produit:

L6SUECW3

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Code produit:

L6SUECW4

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.