

## L61TK112LOOP930DB



## LTUB60 TRACK 220 1120 1700 WW OPAL DA BK

## Descripción:

Luminaria para instalar en carril adosada modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1120mm, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K con CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial

Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 1.127 x 67 x 112 mm

Peso: 2.610 g

Instalación: Suspendido



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                    |                          |               |                  |
|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flujo de salida:   | 1.005 lm                 | K:            | 3000             |
| Plum:              | 12,5W                    | IRC:          | 90               |
| Eficacia:          | 80,4 lm/w                | R9:           | 64               |
| Fuente de Luz:     | MID POWER LED            | MacAdam:      | 3                |
| Horas de vida led: | 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Pled:              | 10.6W                    | Equipo:       | Regulable DALI   |


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



## Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

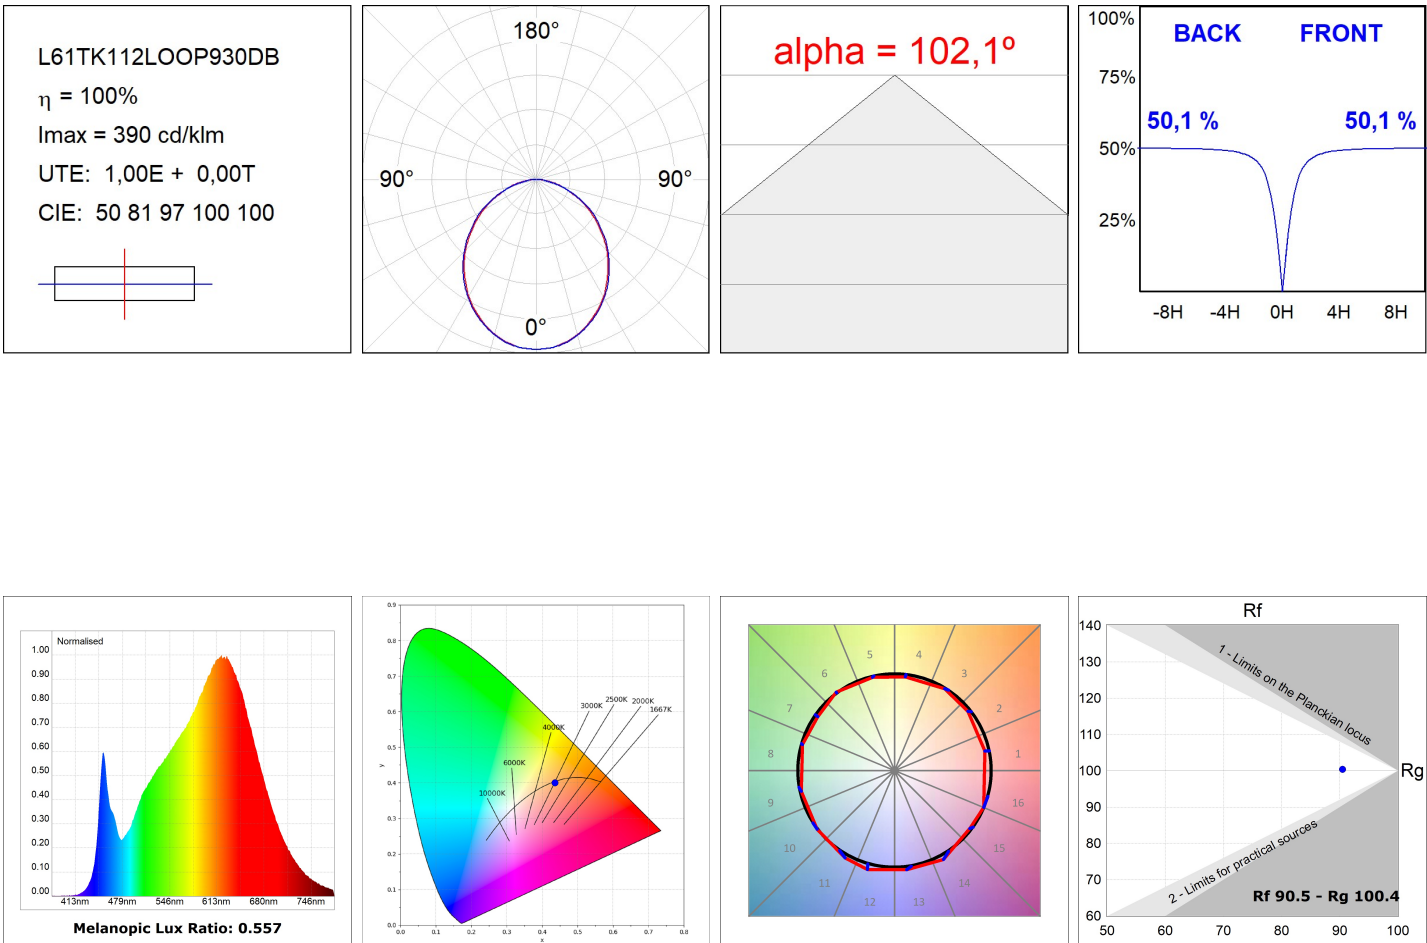

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:  
L6SUECB

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:  
L6SUECW

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:  
L6SUECW3

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:  
L6SUECW4

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.